

Halvflexibelt kanal

LFPE



Beskrivning

Har en segmenterad utsida och en slät insida.
Tillverkad av luktfritt polyetylen (PE) utan återvunnet material.

Innerkanal med antistatiska och mikrobiella egenskaper i enlighet med SS-EN ISO 846 A.

Ringstyvhet $\geq 8 \text{ kN/m}^2$ enligt SS-EN ISO 9969.
Kan böjas till en minimiradie på 150 mm.

Dimension 63 passar Lindab Safe $\text{Ø}63 \text{ mm}$.
Dimension 76 passar Lindab Safe $\text{Ø}76 \text{ mm}$.

Använd övergång RCFU 80 76 för att ansluta LFPE $\text{Ø}76$ till samlings- och fördelningslådor med $\text{Ø}80$ -anslutning

Smart Lock-tekniken gör det mycket enkelt att montera LFPE-kanalerna.

Färg, in-/utsida: vit


Levereras i rullar om 50 m.

Minimitemperatur för installation och användning: -5 °C
Maximitemperatur för installation och användning: $+60 \text{ °C}$

Beställningsexempel

Produkt	LFPE	63
Dimension Ød		

Dimensioner

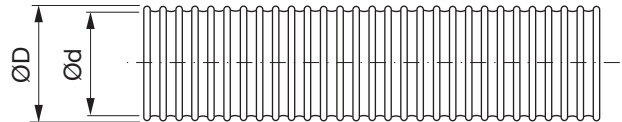

Ød nom	ØD [mm]	l mm	m kg/m
63 *	75	50000	0,25
76 *	90	50000	0,35

* Produkten finns på centrallager.


Halvflexibelt kanal

LFPE


Tekniska data

Tryckfall

Rak kanal

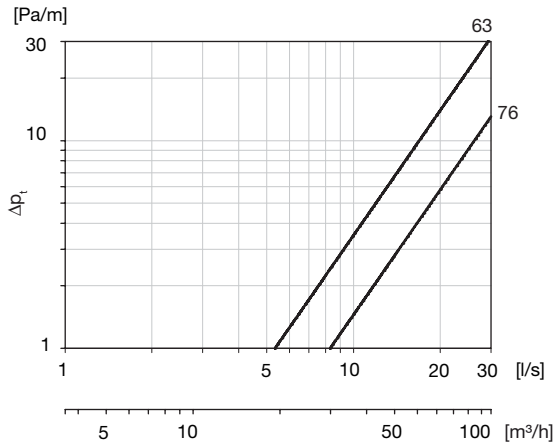

Böj 45° (längd 0,5 m)

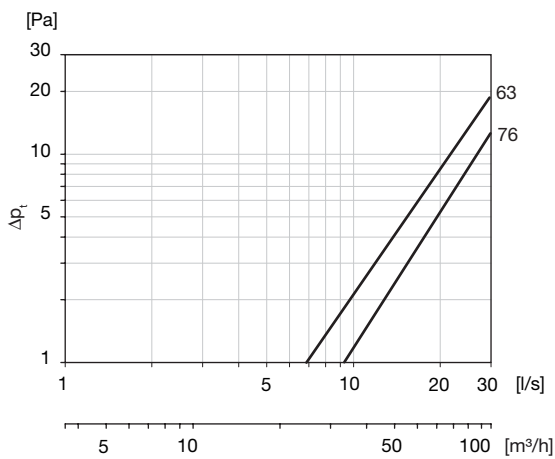

Böj 90° (längd 0,5 m)

