



Oisolerad flexibel kanal

KFH

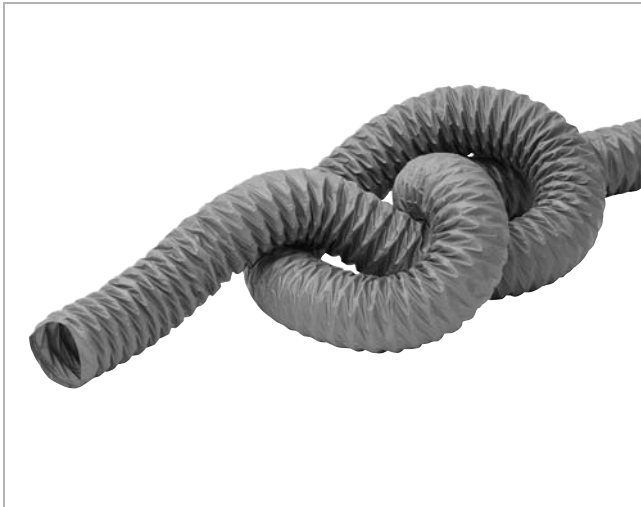

Dimensioner

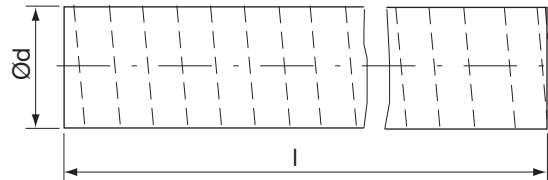

Beskrivning

PVC förstärkt polyesternet med bronsbelagd trådspiral.

Klassificering

Brandteknisk klass E enligt EN 13501-1

Tekniska data

Slangmaterial	Polyesternet belagd med brandhärdig PVC.
Toleransområde Ød mm.....	Ø 63 – 160 ($\pm 0,1$) Ø 200 – 315 ($\pm 0,2$) Ø 400 ($\pm 0,3$)
Temperature område	-30 to +70 °C
Maximal lufthastighet	30 m/s
Packetering	Förpackas en och en i nät

Ød nom	Ød _i Inre mm	Ød _o Yttre mm	l [mm]	Max tryck Pa
63	67	70	6000	+3000
80	84	87	6000	+3000
100	106	109	6000	+3000
125	132	136	1200	+3000
125	132	136	6000	+3000
160	167	172	1200	+3000
160	167	172	6000	+3000
200	207	214	6000	+3000
250	257	264	6000	+3000
315	323	330	6000	+3000
400	409	418	6000	+3000

Beställningsexempel

	KFH	160	6000	PVC
Produkt				
Dimension Ød				
Längd l				
Material				