




Lindab **VRA**

Luftflödesregulator - rektangulär

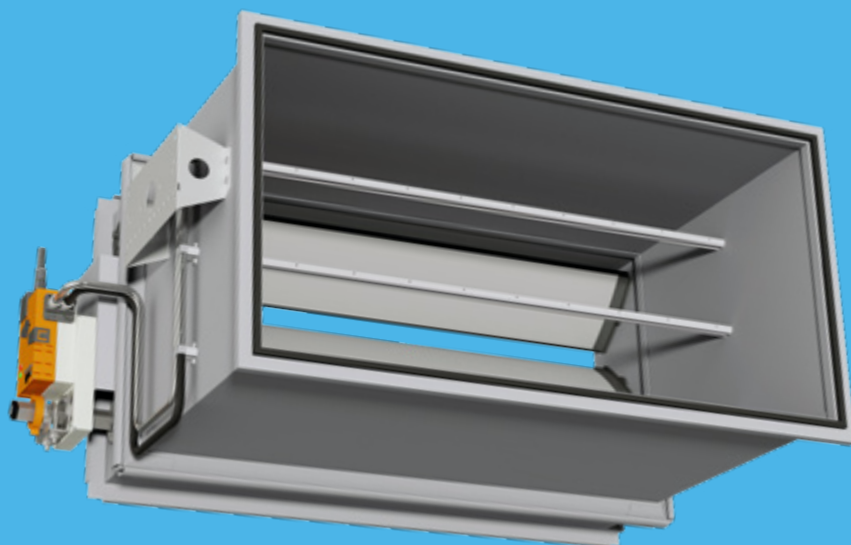

Luftflödesregulator

VRA



Beskrivning - Kompakt

VRA är en rektangulär tryckoberoende volymflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en mätenhet och ett spjäll.

VRA kompakt finns tillgänglig med ställdon för olika kommunikationsplattformar; Belimo MP, Modbus/BACnet eller KNX. (För VRA Universal, se detaljer på nästa sida).

För att undvika nedsmutsning av mätkorset, skall VRA endast användas med ren luft.

- Tryckoberoende VAV reglering.
- Belimo MP, Modbus/BACnet eller KNX.
- Interagerat NFC gränssnitt, kompatibel med Belimo Assistant App (endast MP).
- Täthetsklass ATC4 (tidigare klass B) EN 1751.

Beställningskod - VRA

Produkt	VRA	aaa x bbb	ccc	dddd
Typ				
VRA				
Dimension				
Min. : a x b = 200 x 100 mm				
Max. : a + b ≤ 2400 mm and a ≤ 1500 mm				
Motortyp				
MP (Standard), KNX, MOD				
Skarvprofiler				
LS				
RJFP 20	(Standard alla storlekar)			
RJFP 30	Vid a eller b > 800			
RJFP 40	På förfrågan			


Exempel: VRA-500x200-MP-RJFP 20

Fabriksinställningar

	Standard
Min. luftflöde	0
Max. Luftflöde	V _{nom} (7 m/s)
Styrsignal	2 - 10 V
Återföringssignal	Spjällposition*

Gäller för MP

Dimensioner

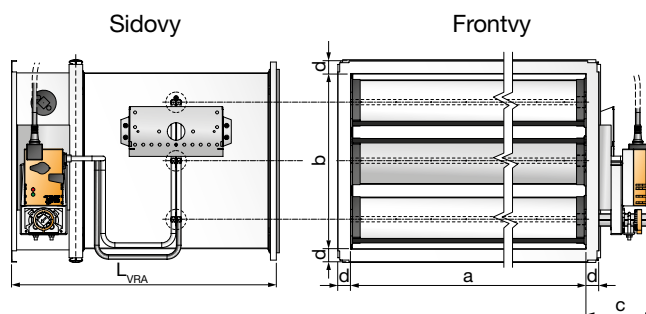

OBS! Olika typer av skarvprofiler finns tillgängliga, se beställningskod och dimensioner nedanför.

Dimensionstabell

Skarvprofiler	d mm	L _{VRA} mm
LS	20	453
RJFP20	20	493
RJFP30	30	513
RJFP40	40	535

Tabell för motortyp

Typ	Motor	c mm
MP	NMV-D3-MP	115
KNX	NMV-D3-KNX	115
MOD	NMV-D3-MOD	115

Täthetsklassning

Area för spjällblad m ²	Täthetsklass
Upp till 0,6	2
Från 0,6	3

Täthet för spjällblad enligt norm EN 1751, (läckage genom stängda blad).

Installation

VRA är förberedd för isolering med 50 mm tjockt isoleringsmaterial. VRA kan endast monteras med spjällblad i horisontellt läge.

Används LS-profil: Installations manual för rektangulära kanaler med LS-profiler finns på, [LS-profil](#).

Används RJFP-profil: Installations manual för rektangulära kanaler med RJFP-profiler finns på, [RJFP-profil](#).

Generell information om kanalsystem, teori och kalkyleringar följ denna [länk](#).

Motor dokumentation

Dokumentation för Belimo-motorer finns på Belimos webbplats:

Typ	Dokumentation
MP / MOD /KNX	Belimo Compact

Luftflödesregulator

VRA



Beskrivning - Universal

VRA är en rektangulär tryckoberoende volymflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en mätenhet och ett spjäll.

VRA Universal är utrustad med regulator och roterande motorställdon. Regulatorerna kommer antingen med flödes-sensor för ren luft (D3) eller membransensor för förorenad luft (M1).

Ställdon finns som standard universal (UNI), fjäderretur (SPRI) eller snabbgående (FAS).

(För VRA Kompakt se detaljer föregående sida).

För att undvika nedsmutsning av mätkorset, skall VRA endast användas med ren luft.

- Tryckoberoende VAV reglering.
- Belimo MP, Modbus, BACnet & analog reglering 0(2)-10V.
- Integrerat NFC gränssnitt, kompatibel med Belimo Assistent App.
- Täthetsklass ATC4 (tidigare klass B) EN 1751.

Beställningskod - VRA


Produkt	VRA	aaa x bbb	ccc	ddd	eeee
Typ					
VRA					
Dimension					
Min. : a x b = 300 x 100 mm					
Max. : a + b ≤ 2400 mm					
och a ≤ 1500 mm					
Motortyp					
UNI Universal rotary actuator					
SPR Spring return actuator					
FAS Fast running actuator					
Sensortyp					
D D3 Dynamisk flödessensor					
M M1 Membransensor					
Skarvprofiler					
LS					
RJFP 20 (Standard alla storlekar)					
RJFP 30 Vid a eller b > 800					
RJFP 40 På förfrågan					

Exempel: VRA-500x200-UNI-D-RJFP 20

Fabriksinställningar

	Standard
Min. luftflöde	0
Max. Luftflöde	V _{nom} (7 m/s)
Styrsignal	2 - 10 V
Återföringssignal	Flow

Dimensioner

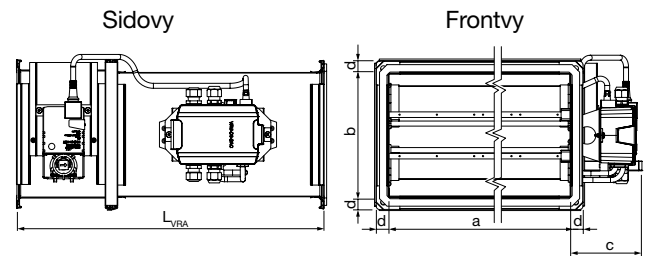

OBS! Olika typer av skarvprofiler finns tillgängliga, se beställningskod och dimensioner nedanför.

Dimensionstabell

Skarvprofiler	d mm	L mm	c mm
LS	20	453	115
RJFP20	20	493	115
RJFP30	30	513	115
RJFP40	40	535	115

Tabell för motortyp

Typ	Regulator	Motor
UNI	VRU-D3-BAC	NM24A-VST
UNI-M	VRU-M1-BAC	NM24A-VST
SPR	VRU-D3-BAC	NF24A-VST
SPR-M	VRU-M1-BAC	NF24A-VST
FAS	VRU-D3-BAC	NMQ-24A-VST
FAS-M	VRU-M1-BAC	NMQ-24A-VST

Täthetsklass: Som VRA Compact (se sidan 2).

Installation: Som VRA Compact (se sidan 2).

Motor dokumentation

Dokumentation för Belimo-motorer finns på Belimos webbplats:

Typ	Dokumentation
Alla	Belimo Universal

Luftflödesregulator

VRA

Luftflödesmätning

Noggrannheten på luftflödesmätningen beror på flödesförhållandena innan mätkorset. Det rekommenderas att ha en lång rak kanalsträcka innan mätkorset, enligt tabellen nedanför.

Om dessa rekommendationer inte följs, kommer det leda till en instabil flödesmätning och därmed ett större mätfel i regleringen av det önskade luftflödet.

Noggrannheten i volymflödesmätningen beror också på om hålen i mätkorset är fria från damm.

Dammhalten i den enskilda applikationen avgör rengöringsintervallet.


För rengöring av mätkorset, se [Montageinstruktion](#).

Komponenter	Rekommenderad rak kanalsträcka innan enhet
Böj	$3 \times d_h^*$
Avgrening	$4 \times d_h^*$
Spjäll	$6 \times d_h^*$
Rektangulär ljuddämpare (Frånluft)	$1 \times d_h^*$ (min. 500 mm)

d_h^* är hydraulisk diameter för en rektangulär kanal (och VRA), d_h kan beräknas av att använda VRA dimensionerna a och b:


$$d_h^* = 2 \times a \times b / (a + b)$$

Exempel:

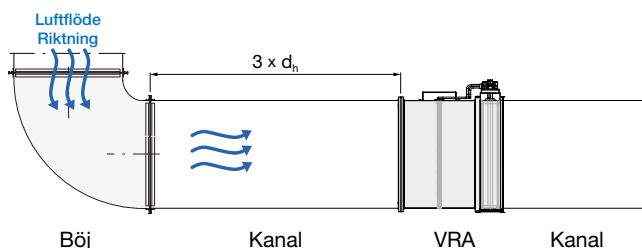

I exemplet ovanför visas rekommenderad rak kanal mellan VRA och böj.

Rekommenderad minimum distans mellan VRA och rektangulär ljuddämpare:

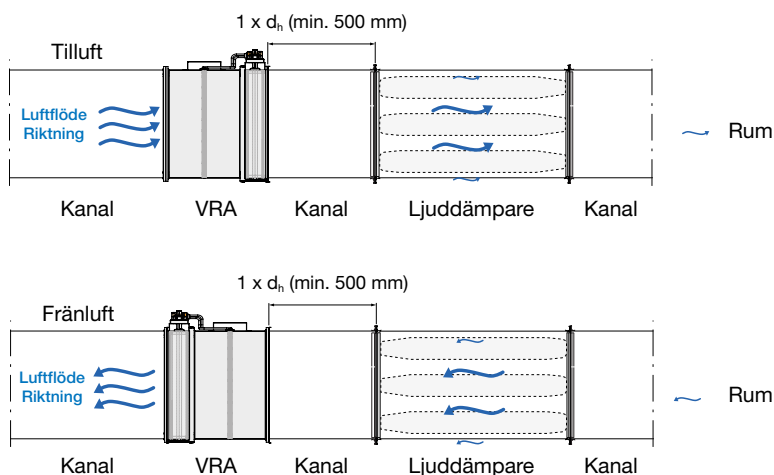

Exemplet ovanför visar rekommenderad rak kanal mellan VRA och rektangulär ljuddämpare. (För tilluft).

OBS! Distans ska som minimum vara ≥ 500 mm.

OBS! För frånluft ska ljuddämparen placeras före VRA. (Luftflödet kommer i motsatt riktning i exemplet ovanför).

Luftflödesregulator

VRA

Teknisk data

Inställningar

V_{nom} indikerar mätområdet för regulatorn. En standard VRA är kalibrerad till ett V_{nom} på 7 m/s enligt tabellen nedanför.

I specialfall kan VRU ställas in på ett högre V_{nom} , 10 m/s.


För VRA, indikerar V_{max} och V_{min} gränserna för regulatorns arbetsområde.

Det råder linjäritet mellan V_{min} till V_{max} och insignalen.

V_{max} kan ställas in i intervallet 20-100% av V_{nom} , V_{min} inom området 0 - 100% av V_{nom} ($< V_{max}$); emellertid lufthastigheter nedan 1 m/s motsvarar ett mättryck mindre än 1 Pa, vilket gör flödesregleringen mindre exakt.

VRA nominel luftlöde (V_{nom}) och mätgränser.

Storlek mm		Mätgräns = 1 m/s		(Standard) $V_{nom} = 7 \text{ m/s}$		$V_{nom} = 10 \text{ m/s}$	
a	b	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s
300	200	216	60	1512	420	2160	600
400	200	288	80	2016	560	2880	800
	300	432	120	3024	840	4320	1200
500	200	360	100	2520	700	3600	1000
	300	540	150	3780	1050	5400	1500
	400	720	200	5040	1400	7200	2000
	500	900	250	6300	1750	9000	2500
600	200	432	120	3024	840	4320	1200
	300	648	180	4536	1260	6480	1800
	400	864	240	6048	1680	8640	2400
	500	1080	300	7560	2100	10800	3000
800	200	576	160	4032	1120	5760	1600
	300	864	240	6048	1680	8640	2400
	400	1152	320	8064	2240	11520	3200
	500	1440	400	10080	2800	14400	4000
1000	300	1080	300	7560	2100	10800	3000
	400	1440	400	10080	2800	14400	4000
	500	1800	500	12600	3500	18000	5000
	600	2160	600	15120	4200	21600	6000

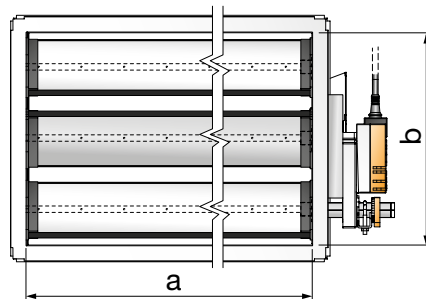

Front vy av VRA med dimensionerna a och b.

Luftflödesregulator

VRA

Teknisk data

Ljuddata

Nedan ljudeffektnivåer för kanaler (flödesljud) enligt ISO 5135 som en funktion av luftflöde och tryckskillnad. Det minsta nödvändiga förtrycket är 20 Pa för alla storlekar, vilket motsvarar det totala tryckfallet över VRA vid nominellt luftflöde och med helt öppet spjäll.

Dim. a x b mm	Tryckfall Pa	Hastighet ca. 1 m/s								Hastighet ca. 3 m/s								Hastighet ca. 6 m/s										
		Mittfrekvens Hz								L _{WA} dB(A)	Mittfrekvens Hz								L _{WA} dB(A)	Mittfrekvens Hz								L _{WA} dB(A)
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
300 x 200		Flöde 60 l/s / 216 m³/h									Flöde 180 l/s / 648 m³/h									Flöde 360 l/s / 1296 m³/h								
	500	57	57	54	53	52	49	47	44	57	63	63	60	59	58	55	53	50	63	66	66	63	62	61	58	56	53	66
	200	53	53	50	49	48	45	43	40	53	58	58	55	54	53	50	48	45	58	62	62	59	58	57	54	52	49	62
	100	49	49	46	45	44	41	39	36	49	54	54	51	50	49	46	44	41	54	59	59	56	55	54	51	49	46	59
	50	45	45	42	41	40	37	35	32	45	49	49	46	45	44	41	39	36	49	55	55	52	51	50	47	45	42	55
20	40	40	37	36	35	32	30	27	40	43	43	40	39	38	35	33	30	43	48	48	45	44	43	40	38	35	48	
400 x 200		Flöde 80 l/s / 288 m³/h									Flöde 240 l/s / 864 m³/h									Flöde 480 l/s / 1728 m³/h								
	500	58	58	55	54	53	50	48	45	58	64	64	61	60	59	56	54	51	64	67	67	64	63	62	59	57	54	67
	200	54	54	51	50	49	46	44	41	54	59	59	56	55	54	51	49	46	59	63	63	60	59	58	55	53	50	63
	100	50	50	47	46	45	42	40	37	50	55	55	52	51	50	47	45	42	55	60	60	57	56	55	52	50	47	60
	50	46	46	43	42	41	38	36	33	46	50	50	47	46	45	42	40	37	50	56	56	53	52	51	48	46	43	56
20	43	43	40	39	38	35	33	30	43	44	44	41	40	39	36	34	31	44	44	44	41	40	39	36	34	31	44	
400 x 300		Flöde 120 l/s / 432 m³/h									Flöde 360 l/s / 1296 m³/h									Flöde 720 l/s / 2592 m³/h								
	500	60	60	57	56	55	52	50	47	60	66	66	63	62	61	58	56	53	66	69	69	66	65	64	61	59	56	69
	200	56	56	53	52	51	48	46	43	56	61	61	58	57	56	53	51	48	61	65	65	62	61	60	57	55	52	65
	100	52	52	49	48	47	44	42	39	52	57	57	54	53	52	49	47	44	57	62	62	59	58	57	54	52	49	62
	50	48	48	45	44	43	40	38	35	48	52	52	49	48	47	44	42	39	52	58	58	55	54	53	50	48	45	58
20	43	43	40	39	38	35	33	30	43	46	46	43	42	41	38	36	33	46	51	51	48	47	46	43	41	38	51	
500 x 200		Flöde 100 l/s / 360 m³/h									Flöde 300 l/s / 1080 m³/h									Flöde 600 l/s / 2160 m³/h								
	500	59	59	56	55	54	51	49	46	59	65	65	62	61	60	57	55	52	65	68	68	65	64	63	60	58	55	68
	200	55	55	52	51	50	47	45	42	55	60	60	57	56	55	52	50	47	60	64	64	61	60	59	56	54	51	64
	100	51	51	48	47	46	43	41	38	51	56	56	53	52	51	48	46	43	56	61	61	58	57	56	53	51	48	61
	50	47	47	44	43	42	39	37	34	47	51	51	48	47	46	43	41	38	51	57	57	54	53	52	49	47	44	57
20	42	42	39	38	37	34	32	29	42	45	45	42	41	40	37	35	32	45	50	50	47	46	45	42	40	37	50	
500 x 300		Flöde 150 l/s / 540 m³/h									Flöde 450 l/s / 1620 m³/h									Flöde 900 l/s / 3240 m³/h								
	500	61	61	58	57	56	53	51	48	61	67	67	64	63	62	59	57	54	67	70	70	67	66	65	62	60	57	70
	200	57	57	54	53	52	49	47	44	57	62	62	59	58	57	54	52	49	62	66	66	63	62	61	58	56	53	66
	100	53	53	50	49	48	45	43	40	53	58	58	55	54	53	50	48	45	58	63	63	60	59	58	55	53	50	63
	50	49	49	46	45	44	41	39	36	49	53	53	50	49	48	45	43	40	53	59	59	56	55	54	51	49	46	59
20	44	44	41	40	39	36	34	31	44	47	47	44	43	42	39	37	34	47	47	47	44	43	42	39	37	34	47	
500 x 400		Flöde 200 l/s / 720 m³/h									Flöde 600 l/s / 2160 m³/h									Flöde 1200 l/s / 4320 m³/h								
	500	62	62	59	58	57	54	52	49	62	68	68	65	64	63	60	58	55	68	71	71	68	67	66	63	61	58	71
	200	58	58	55	54	53	50	48	45	58	63	63	60	59	58	55	53	50	63	67	67	64	63	62	59	57	54	67
	100	54	54	51	50	49	46	44	41	54	59	59	56	55	54	51	49	46	59	64	64	61	60	59	56	54	51	64
	50	50	50	47	46	45	42	40	37	50	54	54	51	50	49	46	44	41	54	60	60	57	56	55	52	50	47	60
20	45	45	42	41	40	37	35	32	45	48	48	45	44	43	40	38	35	48	53	53	50	49	48	45	43	40	53	
500 x 500		Flöde 250 l/s / 900 m³/h									Flöde 750 l/s / 2700 m³/h									Flöde 1500 l/s / 5400 m³/h								
	500	63	63	60	59	58	55	53	50	63	69	69	66	65	64	61	59	56	69	72	72	69	68	67	64	62	59	72
	200	59	59	56	55	54	51	49	46	59	64	64	61	60	59	56	54	51	64	68	68	65	64	63	60	58	55	68
	100	55	55	52	51	50	47	45	42	55	60	60	57	56	55	52	50	47	60	65	65	62	61	60	57	55	52	65
	50	51	51	48	47	46	43	41	38	51	55	55	52	51	50	47	45	42	55	61	61	58	57	56	53	51	48	61
20	46	46	43	42	41	38	36	33	46	49	49	46	45	44	41	39	36	49	54	54	51	50	49	46	44	41	54	
600 x 200		Flöde 120 l/s / 432 m³/h									Flöde 360 l/s / 1296 m³/h									Flöde 720 l/s / 2592 m³/h								
	500	60	60	57	56	55	52	50	47	60	66	66	63	62	61	58	56	53	66	69	69	66	65	64	61	59	56	69
	200	56	56	53	52	51	48	46	43	56	61	61	58	57	56	53	51	48	61	65	65	62	61	60	57	55	52	65
	100	52	52	49	48	47	44	42	39	52	57	57	54	53	52	49	47	44	57	62	62	59	58	57	54	52	49	62
	50	48	48	45	44	43	40	38	35	48	52	52	49	48	47	44	42	39	52	58	58	55	54	53	50	48	45	58
20	43	43	40	39	38	35	33	30	43	46	46	43	42	41	38	36	33	46	51	51	48	47	46	43	41	38	51	
600 x 300		Flöde 180 l/s / 648 m³/h									Flöde 540 l/s / 1944 m³/h									Flöde 1080 l/s / 3888 m³/h								
	500	62	62	59	58	57	54	52	49	61	68	68	65	64	63	60	58	55	67	71	71	68	67	66	63	61	58	70
	200	58	58	55	54	53	50	48	45	57	63	63	60	59	58	55	53	50	62	67	67	64	63	62	59	57	54	66
	100	54	54	51	50	49	46	44	41	53	59	59	56	55	54	51	49	46	58	64	64	61	60	59	56	54	51	63
	50	50	50	47	46	45	42	40	37	49	54	54	51	50	49	46	44	41	53	60	60	57	56	55	52	50	47	59
20	45	45	42	41	40	37	35	32	44	48	48	45	44	43	40	38	35	47	53	53	50	49	48	45	43	40	52	
600 x 400		Flöde 240 l/s / 864 m³/h									Flöde 720 l/s / 2592 m³/h									Flöde 1440 l/s / 5184 m³/h								
	500	63	63	60	59	58	55	53	50	63	69	69	66	65	64	61	59	56	69	72	72	69	68	67	64	62	59	72
	200	59	59	56	55	54	51	49	46	59	64	64	61	60	59	56	54	51	64	68	68	65	64	63	60	58	55	68
	100	55	55	52	51	50	47	45	42	55	60	60	57	56	55	52	50	47	60	65	65	62	61	60	57	55	52	65
	50	51	51	48	47	46	43	41	38	51	55	55	52	51	50	47	45	42	55	61	61	58	57	56	53	51	48	61
20	46	46	43	42	41	38	36	33	46	49	49	46	45	44	41	39	36	49	54	54	51	50	49	46	44	41	54	
600 x 500		Flöde 300 l/s / 1080 m³/h									Flöde 900 l/s / 3240 m³/h									Flöde 1800 l/s / 6480 m³/h								
	500	64	64	61	60	59	56	54	51	64	70	70	67	66	65	62	60	57	70	73	73	70	69	68	65	63	60	73
	200	60	60	57	56	55	52	50	47	60	65	65	62	61	60	57	55	52	65	69	69	66	65	64	61	59	66	69
	100	56	56	53	52	51	48	46	43	56	61	61	58	57	56	53	51	48	61	66	66	63	62	61	58	56	53	66
	50	52	52	49	48	47	44	42	39	52	56	56	53	52	51	48	46	43										

Luftflödesregulator

VRA

Teknisk data

Ljuddata

Nedan ljudeffektnivåer för kanaler (flödesljud) enligt ISO 5135 som en funktion av luftflöde och tryckskillnad. Det minsta nödvändiga förtrycket är 20 Pa för alla storlekar, vilket motsvarar det totala tryckfallet över VRA vid nominellt luftflöde och med helt öppet spjäll.

Dim. a x b mm	Tryckfall Pa	Hastighet ca. 1 m/s								Hastighet ca. 3 m/s								Hastighet ca. 6 m/s											
		Mittfrekvens Hz								L _{WA} dB(A)	Mittfrekvens Hz								L _{WA} dB(A)	Mittfrekvens Hz								L _{WA} dB(A)	
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
		Flöde 300 l/s / 1080 m³/h								L _{WA}	Flöde 900 l/s / 3240 m³/h								L _{WA}	Flöde 1800 l/s / 6480 m³/h								L _{WA}	
1000 x 300	500	64	64	61	60	59	56	54	51	64	70	70	67	66	65	62	60	57	70	73	73	70	69	68	65	63	60	73	
	200	60	60	57	56	55	52	50	47	60	65	65	62	61	60	57	55	52	65	69	69	66	65	64	61	59	56	69	
	100	56	56	53	52	51	48	46	43	56	61	61	58	57	56	53	51	48	61	66	66	63	62	61	58	56	53	66	
	50	52	52	49	48	47	44	42	39	52	56	56	53	52	51	48	46	43	56	62	62	59	58	57	54	52	49	62	
	20	47	47	44	43	42	39	37	34	47	50	50	47	46	45	42	40	37	50	55	55	52	51	50	47	45	42	55	
1000 x 400			Flöde 400 l/s / 1440 m³/h								L _{WA}	Flöde 1200 l/s / 4320 m³/h								L _{WA}	Flöde 2400 l/s / 6840 m³/h								L _{WA}
	500	65	65	62	61	60	57	55	52	65	71	71	68	67	66	63	61	58	71	74	74	71	70	69	66	64	61	74	
	200	61	61	58	57	56	53	51	48	61	66	66	63	62	61	58	56	53	66	70	70	67	66	65	62	60	57	70	
	100	57	57	54	53	52	49	47	44	57	62	62	59	58	57	54	52	49	62	67	67	64	63	62	59	57	54	67	
	50	53	53	50	49	48	45	43	40	53	57	57	54	53	52	49	47	44	57	63	63	60	59	58	55	53	50	63	
20	48	48	45	44	43	40	38	35	48	51	51	48	47	46	43	41	38	51	56	56	53	52	51	48	46	43	56		
1000 x 500			Flöde 500 l/s / 1800 m³/h								L _{WA}	Flöde 1500 l/s / 5400 m³/h								L _{WA}	Flöde 3000 l/s / 10800 m³/h								L _{WA}
	500	66	66	63	62	61	58	56	53	66	72	72	69	68	67	64	62	59	72	75	75	72	71	70	67	65	62	75	
	200	62	62	59	58	57	54	52	49	62	67	67	64	63	62	59	57	54	67	71	71	68	67	66	63	61	58	71	
	100	58	58	55	54	53	50	48	45	58	63	63	60	59	58	55	53	50	63	68	68	65	64	63	60	58	55	68	
	50	54	54	51	50	49	46	44	41	54	58	58	55	54	53	50	48	45	58	64	64	61	60	59	56	54	51	64	
20	49	49	46	45	44	41	39	36	49	52	52	49	48	47	44	42	39	52	57	57	54	53	52	49	47	44	57		
1000 x 600			Flöde 600 l/s / 2160 m³/h								L _{WA}	Flöde 1800 l/s / 6480 m³/h								L _{WA}	Flöde 3600 l/s / 12960 m³/h								L _{WA}
	500	67	67	64	63	62	59	57	54	67	73	73	70	69	68	65	63	60	73	76	76	73	72	71	68	66	63	76	
	200	63	63	60	59	58	55	53	50	63	68	68	65	64	63	60	58	55	68	72	72	69	68	67	64	62	59	72	
	100	59	59	56	55	54	51	49	46	59	64	64	61	60	59	56	54	51	64	69	69	66	65	64	61	59	56	69	
	50	55	55	52	51	50	47	45	42	55	59	59	56	55	54	51	49	46	59	65	65	62	61	60	57	55	52	65	
20	50	50	47	46	45	42	40	37	50	53	53	50	49	48	45	43	40	53	58	58	55	54	53	50	48	45	58		

Luftflödesregulator

VRA

Teknisk data

ZTH EU Serviceverktyg

- Ansluts direkt till motorställdonets mätuttag för parameter inställningar.
- Strömmatning via motorns mätuttag.
- MP-Bus®-testare integrerad (paketräknare, signal nivå).
- ZIP-nivåomvandlare till USB för anslutning av ställdon med PC Tool.

Du kan hitta mer information om ev anslutningar av ZTH EU Service Tool på Belimo.com.



Belimo Assistant App

- Belimo-enheter märkta med NFC-logotypen kan avläsas och ställas in med hjälp av "Belimo Assistant"-appen.
- Appen kan installeras på alla Android och Apple mobiltelefoner eller surfplattor med inbyggd NFC funktion.
- NFC kan användas även innan motorn är strömsatt.
- Uppdateringar av appen görs automatiskt via Google Play eller Apple App store.



ZIP-BT-NFC Bluetooth till NFC konverterare

- Möjliggör användning av Belimo Assistant-appen för motorställdon med NFC logotyp via Bluetooth för telefoner utan NFC funktion.





De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat