

# Spiralfalsad kanal


# SRTR



## Beskrivning

Cirkulär spiralfalsad kanal med utåtgående fals. Kanalen är försedd med fastsickad stös med Transfervulst i varje ände.

## Dimensioner

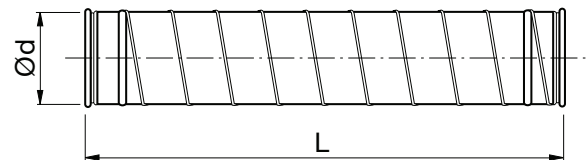

| Ød<br>nom | 3000<br>mm<br>Vikt för standardlängder<br>kg |
|-----------|----------------------------------------------|
| 80        | 2,66                                         |
| 100       | 3,26                                         |
| 125       | 4,24                                         |
| 140       | 4,69                                         |
| 150       | 4,99                                         |
| 160       | 5,32                                         |
| 180       | 6,72                                         |
| 200       | 7,41                                         |
| 224       | 8,22                                         |
| 250       | 9,32                                         |
| 300       | 12,3                                         |
| 315       | 13,1                                         |
| 355       | 14,6                                         |
| 400       | 18,4                                         |
| 450       | 22,7                                         |
| 500       | 29,5                                         |

Andra dimensioner på beställning.


## Beställningsexempel

|              |             |            |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|
|              | <b>SRTR</b> | <b>200</b> | <b>3000</b> |
| Produkt      |             |            |             |
| Dimension Ød |             |            |             |
| Lengd l      |             |            |             |

## Spiralfalsad kanal

SRTR

## Tekniska data

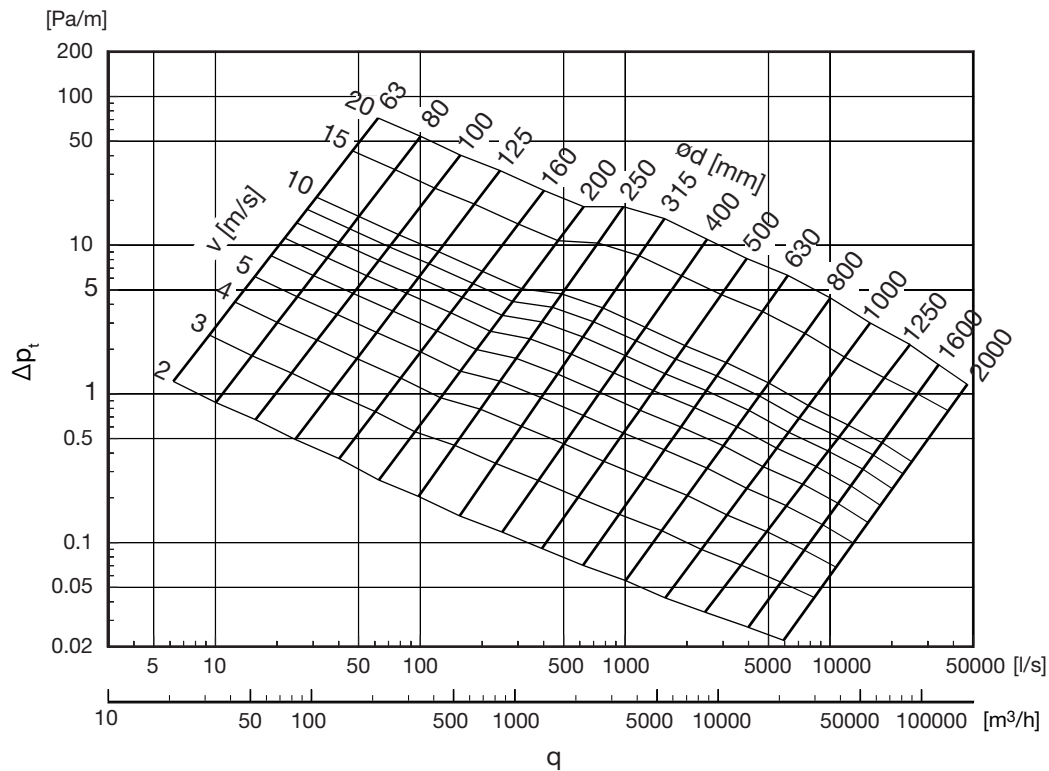

## Collapsing pressure

Without stiffening corrugations

With stiffening corrugations

