

Membrangenomföring

MG



Beskrivning

Utförd av ett speciellt flexibelt 2-komponentsgummi, som är integrerat med en 1 mm aluminiumplatta.

Används för avtätning av klimatskärmen till alla sorts rör och kanaler, vilka passerar igenom fuktspärr eller undertak.

Kan användas såväl i nock som på den lutande takytan.

Skruvhålen (3) kan användas vid t.ex. montage i betong eller andra gjutna underlag.

En särskild monteringsanvisning finns för denna produkt.

Montering

Membranet är enkelt att justera, skär ett hål som är 20mm mindre än kanalstorleken.

Produkten kan användas på taklutningar från 0-55 grader utan några speciella tilltag.

Genomföringen kan användas på taknocken genom att böja den i mitten och justera den till takets lutning.



Genomföringen kan monteras med underlagsspapp med dubbelhäftande och/eller annat fästande material.

Du hittar också skruvhål (3) som kan användas på underlagsspapp, betong eller andra gjutna underlag.

Beställningsexempel

Produkt	MG	200
Dimension		

Dimensioner

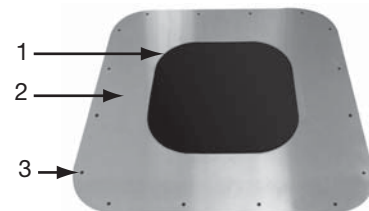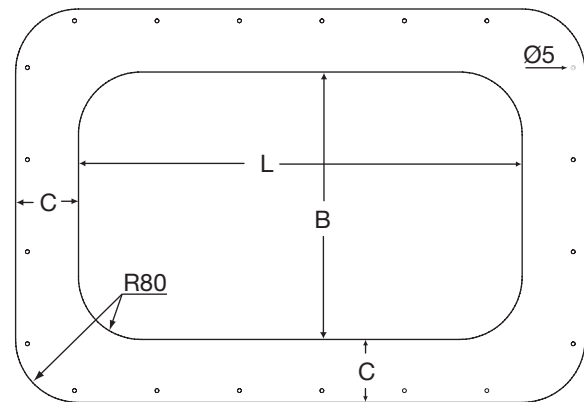

Specialgenomföring formgiven för tak, schakt etc., passar Ø 100–160.

Typ	Max. kanalmått □ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 1016	160	200 × 200 × 50	0,32

Standard membrangenomföring.

Typ	Max. kanalmått □ / Ø mm	B × L × C mm	m kg
MG 100	110	150 × 230 × 80	0,40
MG 200	200	240 × 390 × 80	0,78
MG 315	315	340 × 565 × 80	1,36
MG 400	405	445 × 750 × 80	1,76
MG 450	450	490 × 790 × 80	1,80
MG 560	560	620 × 1000 × 80	1,90
MG 710	710	750 × 1280 × 80	2,00