

Ventil

KPT

**Beskrivning**

Tilluftsventil.


Avsedd för montering i innertak.

Plana fjäderhållare för montering i monterageram

ILVRU eller kanal.

Underhåll

De synliga delarna kan torkas av med en fuktig trasa.

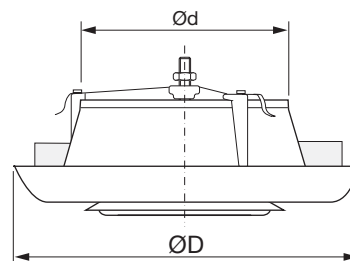Dimensioner

Ød nom	ØD [mm]	m kg
80	118	0,08
100	148	0,10
125	180	0,16
160	203	0,22
200	246	0,55

Beställningsexempel

Produkt	KPT	125
Dimension Ød		

Material och ytbehandling**Material**

Plast.

Färg

Vit RAL 9003, glans 70, motsvarande NCS S 0500 N.

Ventil

KPT

Tekniska data

Luftflöde q [l/s] och [m³/h], totalt tryckfall Δp_t [Pa] och A-vägd ljudtrycksnivå L_{WA} [dB] vid olika inställningar n [antal öppningsvarv] visas i diagrammet.

Ljudtrycksnivå L_{WA} [dB], A-vägd visas i diagrammet.




Ljuddämpning , ΔL_A , [dB]

Ød nom	Ventil monterad i	Inställning n [antal öppningsvarv]	Dämpning ΔL_A [dB]
100	Kanal	0	8,5
		2	8,5
		3	8,5
		4	8
		6	8
		8	8
125	Kanal	10	8
		0	14
		4	8
		5	8
		6	7,5
160	Kanal	7	7
		8	6,5
		9	6
		0	14,5
200	Kanal	6	6,5
		8	6
		10	6
		12	6
		0	15,5
		7	6,5
		9	6
		11	5,5
		13	5,5
		15	5,5

Tolerans ±1

Mätning av luftflöde

Data anges i en separat broschyr.

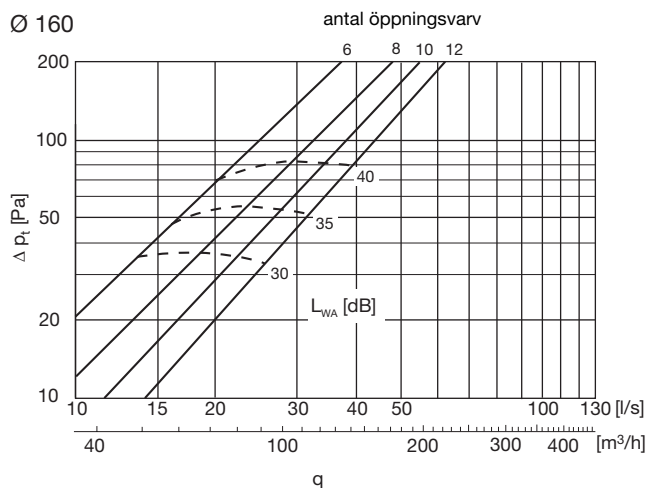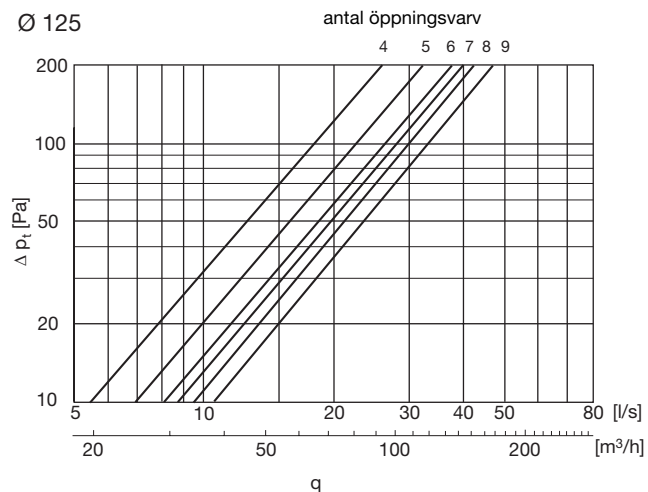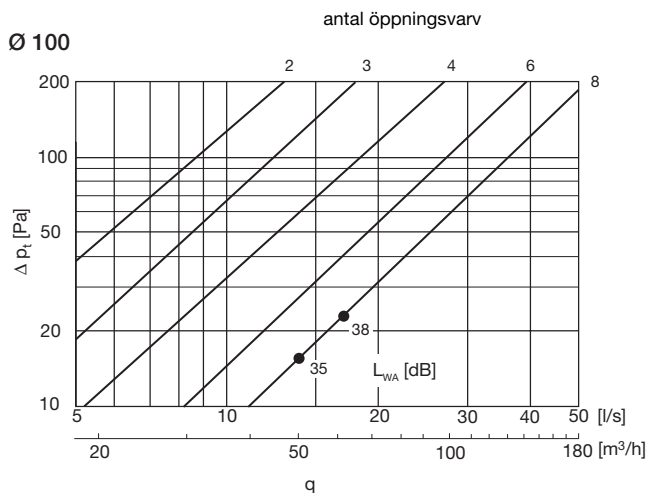

Ventil

KPT

