



TRC200


Monteringsanvisning

TRC200

Montering av plåtsax på SR-cutter




1. Ta bort sprint CSSA2.

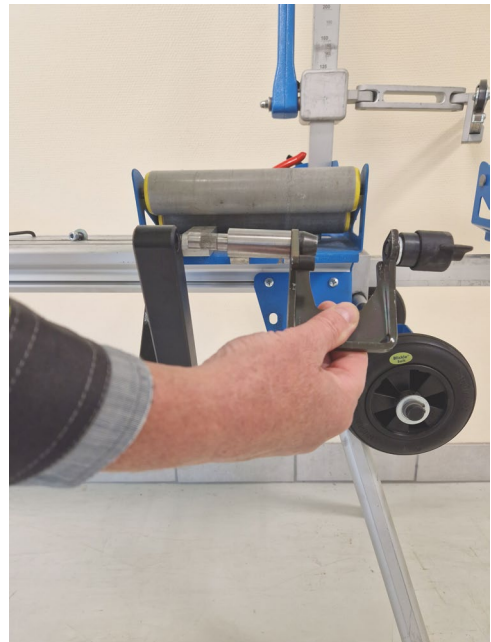

2. Montera adaptern CSAD.



3. Fäst CSAD med låsbulten.

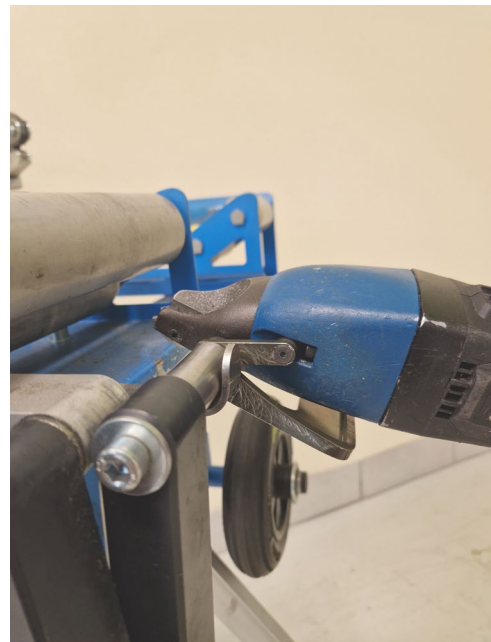

4. Montera plåtsax TRC200 på adaptern.

TRC200



5. Fixera plåtsaxen genom att dra åt låsratten.



6. TRC 200 är klar för användning.



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat