



## Allmänt

HLD är ett runt don för deplacerande ventilation, anpassat efter industriella behov. HLD har en spjällfunktion, som gör det möjligt att växla mellan horisontellt och vertikalt inblåsningssmönster, beroende på om man behöver uppvärmning eller kylning. Omställningen kan utföras manuellt eller automatiseras med hjälp av olika typer av motorer. Donets yttermått är anpassade efter anslutningen, vilket gör det enkelt att integrera i ett befintligt kanalsystem. HLD kan monteras frihängande på vägg eller pelare med monteringsbeslag, vilket gör att lokaler kan användas på många olika sätt.

- Lämplig för både kylning och uppvärmning
- Horisontellt och vertikalt spridningsmönster
- Stor kapacitet
- Stor flexibilitet i placeringen
- Kan levereras med elektrisk motor
- Kan levereras med termiskt ställdon

## Underhåll

De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa. Övrigt underhåll beskrivs i monteringsanvisningen.


## Injustering

HLD innehåller inget injusteringsspjäll utan kanalspjäll typ DRU, DIRU eller liknande rekommenderas.

## Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:  
[www.lindab.se](http://www.lindab.se) alternativt [www.lindqst.com](http://www.lindqst.com).

## Dimensioner

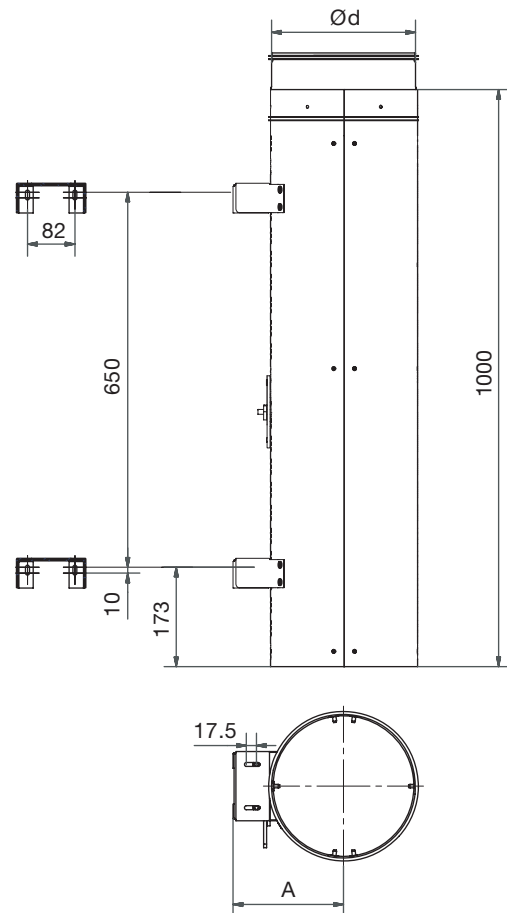

Ød nom	A mm	Vikt * kg
250	192	11,5
315	225	13,7
400	270	17,0
500	322	21,0
630	390	27,0

\* Motoriserade modeller väger ca 1 kg mer än vad som anges i tabellen ovan.

## Motortyp

Typ	Motor
HLD - 1	NM24A-MF-F
HLD - 2	NM24A-F
HLD - 3	Termiskt ställdon