


Avgrening

KF-C

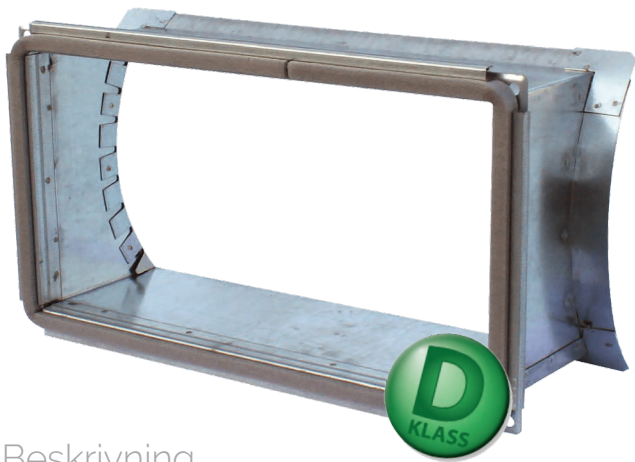


Beskrivning

Avstick används vid anslutning mot cirkulär kanal. Den rektangulära änden förses med skarvprofil typ PG. Den rundade förses med kant för fastsättning med skruv eller blindnit.

Annan längd kan levereras.

Dimensioner

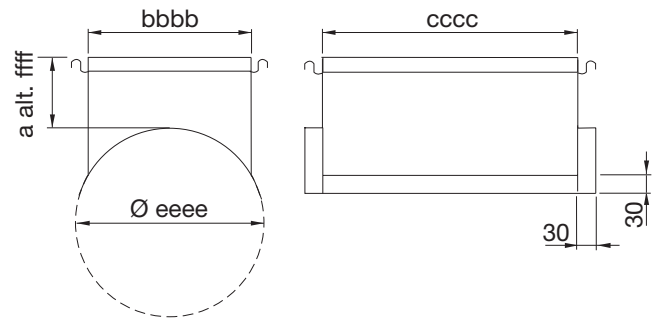

Avgrening

KF-C

Beställningskod

KF-C a- bbbb-cccc d- eeee- ffff- Ände1

Utförande a

- 1 = längd 40 mm, PG-skarv (oisolerad)
- 2 = längd 450 mm, PG-skarv
- 3 = längd 450 mm, rak kant (P)
- 4 = Längd 41-500 mm (Går att få oisolerad från 100 mm)

Sidor i mm

Isoleringsalternativ

- 0 = Oisolerad
- 1 = 30mm Invent 45 ljudisolering
- 2 = 50mm Invent 45 ljudisolering
- 9 = 100mm Invent 45 ljudisolering

Cirkulär kanal diameter i mm

För a = 4 ange längd i mm

* Koder se tabell nedan.

*Anges det inte någån ändalternativ levereras produkten med PG-skarv

Obligatoriska fält

Valfria fält

Beställningsexempel

KF-C-3-800-500-0-630-450-P

Rektangulär avgrening på en cirkulär kanal med öppningsmått 800x500mm. Oisolerad med anslutning Ø630 mot cirkulär kanal. Längd 450mm med kanalände som är slät.

Alternativa ändutförande

Som standard levereras produkten med PG-skarv men vi kan ordna följande alternativa ändutförande

| Kod | Betydelse |
|------|-----------------------------|
| P | Pass, kanalände utförs slät |
| L | PG-skarv, medlevereras lös |
| FB20 | Flänsbord 20 mm |
| FB30 | Flänsbord 30 mm |
| FB40 | Flänsbord 40 mm |
| FB50 | Flänsbord 50 mm |