

# T-stycke


# KT-C



## Beskrivning

T-rör som förses med skarvprofil typ PG.  
Är förstyvade med trapetskorrugeringar.

## Dimensioner

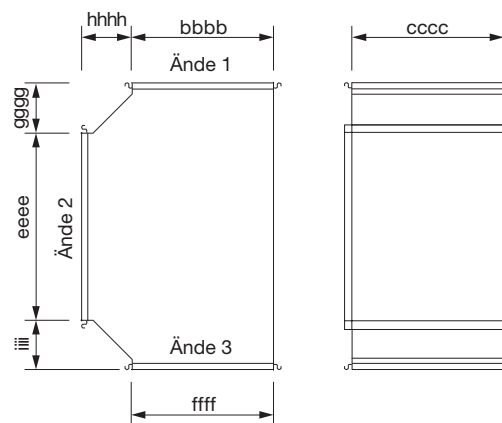

# T-stycke

# KT-C

## Beställningskod

KT-C a- bbbb-cccc- d- eeee- ffff- gggg- hhhh- iiii Ände1 Ände2 Ände3

### Utförande a

1 = Benlängd 130/130/130 mm  
 2 = Valfria benlängder  
 Ange samtliga variabler.

### Sidor i mm

### Isoleringsalternativ

0 = Oisolerad  
 1 = 30 mm Invent 45 ljudisolering  
 2 = 50 mm Invent 45 ljudisolering  
 9 = 100 mm Invent 45 ljudisolering

### Sida i mm

a= 2 Ange sida "ffff" för dimensionförändrande T-stycke

a= 2 Ange benlängd "gggg"

a= 2 Ange benlängd "hhhh"

a= 2 Ange benlängd "iiii"

Koder, se tabell nedan

Koder, se tabell nedan

Koder, se tabell nedan

\*Anges det inte några ändalternativ levereras produkten med PG-skarv

## Alternativa ändutförande

Som standard levereras produkten med PG-skarv men vi kan ordna följande alternativa ändutförande

| Kod  | Betydelse                   |
|------|-----------------------------|
| P    | Pass, kanalände utförs slät |
| L    | PG-skarv, medlevereras lös  |
| FB20 | Flänsbord 20 mm             |
| FB30 | Flänsbord 30 mm             |
| FB40 | Flänsbord 40 mm             |
| FB50 | Flänsbord 50 mm             |

 Obligatoriska fält

 Valfria fält

## Beställningsexempel

**KT-C-1-1500-1000-0-1200-1500-130-130-130-PG/PG/PG**

T-stycke med öppningsmått 1500x1000mm i huvudröret. Avgreningen har öppningsmått 1200x1000mm. Samtliga benängder är standard 130mm och PG-skarv är monterad på alla ändarna.