

Spiralfalsad kanal

SRTR




Beskrivning

Cirkulär spiralfalsad kanal med utåtgående fals.

Kanalen är försedd med fastsickad stös med Transfervulst i varje ände.

För tekniska data om kanaler, se sidan 49.

Dimensioner

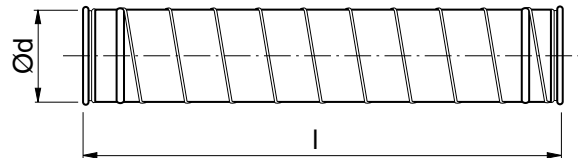

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm	6000 mm
Vikt för standardlängder, kg							
80	0,45	0,55	1,10	1,65	2,20	3,30	6,60
100	0,45	0,74	1,37	2,11	2,74	4,11	8,22
125	0,45	0,82	1,64	2,46	3,28	4,92	9,84
140	0,5	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	12,0
150	0,5	1,10	2,20	3,30	4,40	6,60	13,2
160	0,5	1,20	2,30	3,50	4,60	6,90	13,8
180	0,5	1,30	2,60	3,90	5,20	7,80	15,6
200	0,5	1,40	2,90	4,30	5,80	8,70	17,4
224	0,5	1,90	3,80	5,80	7,70	11,5	23,0
250	0,5	1,80	3,60	5,40	7,20	10,8	21,6
300	0,55	2,60	5,20	7,80	10,4	15,6	31,2
315	0,55	2,80	5,50	8,30	11,0	16,5	33,0
350	0,55	3,10	6,20	9,30	12,4	18,6	37,2
400	0,55	3,50	7,00	10,5	14,0	21,0	42,0
450	0,6	3,90	7,80	11,7	15,6	23,4	46,8
500	0,7	5,10	10,2	15,2	20,3	30,5	60,9
560 *	0,7	11,7	18,2	24,7	31,2	44,2	83,3
600 *	0,7	12,5	19,5	26,5	33,4	47,4	89,2
630 *	0,7	11,3	17,6	23,9	30,2	42,8	80,6
710 *	0,8	14,8	23,0	31,2	39,4	55,9	105
800 *	0,8	16,5	25,7	35,1	44,4	63,0	119
900 *	0,9	17,8	28,3	38,8	49,2	70,2	133

* Försedd med fläns FL

Beställningsexempel

	SRTR	200	3000
Produkt			
Dimension Ød			
Längd l			