

Kanalupphängning

FB




Beskrivning

Upphångningsband


Upphångningsband är utformade för upphängning av luftkanaler. De är enkla att kapa och böja och möjliggör en snabb och ekonomisk monteringsmetod. Det perforerade upphångningsbandet är gjort av stål med hål i olika storlekar, som beroende på vald typ innebär att det går att fästa trådpendlar, gängade krampor, bultar osv. De små hålen kan användas för nitar, skruvar eller spikar.

| Typ | Bredd mm | Tjocklek mm | Längd m | Material |
|-------|----------|-------------|---------|------------|
| FB 1 | 16 | 0,9 | 10 | galvanized |
| FB 1 | 16 | 0,9 | 25 | galvanized |
| FB 20 | 20 | 0,7 | 25 | galvanized |
| FB 50 | 25 | 0,9 | 25 | galvanized |
| FB 40 | 25 | 0,9 | 25 | galvanized |
| FB 50 | 25 | 1,25 | 25 | galvanized |
| FB 30 | 30 | 0,5 | 25 | stainless |
| FB 30 | 30 | 1,0 | 25 | stainless |

Dimensioner

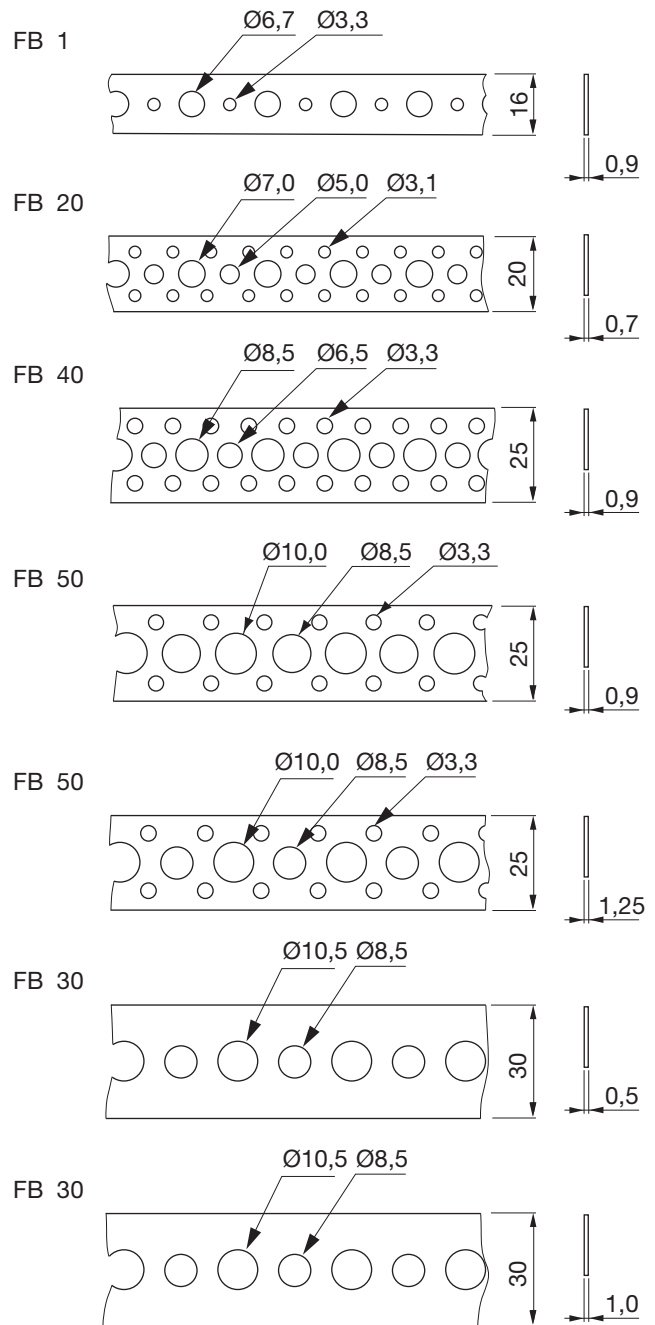

Beställningsexempel

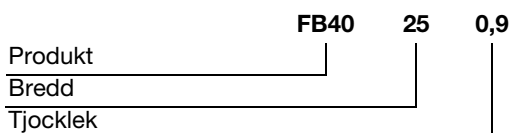

Kanalupphängning

FB

Tekniska data

Max rekommenderad belastning för olika brandklasser.

| Installation | | Ventilationssystem | | | | | Rökkontrollsystem |
|--------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Typ | Tjocklek | R0 ingen brandklas s kg | R15 kg | R30 kg | R45 kg | R60 kg | 600 °C 120 min kg |
| FB1 | 0,9 | 20 | – | – | – | – | – |
| FB20 | 0,7 | 20 | – | – | – | – | – |
| FB40 | 0,9 | 80 | – | – | – | – | – |
| FB50 | 0,9 | 80 | – | – | – | – | – |
| FB50 | 1,25 | 100 | 50 | – | – | – | – |
| FB30 | 0,5 | 80 | – | – | – | – | – |
| FB30 | 1,0 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |