



Renslucka

IPLR

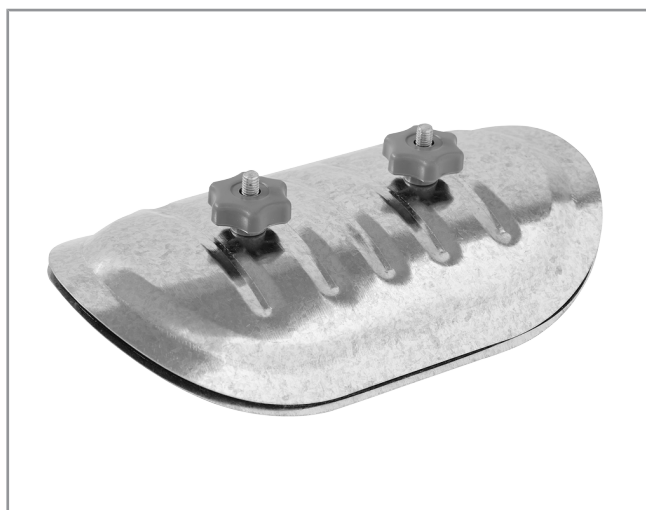

Dimensioner

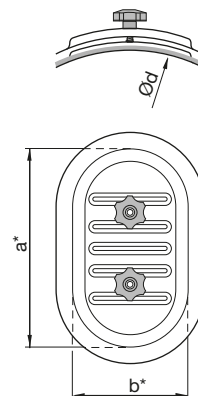

Beskrivning

Renslucka för montage på mantelytan på cirkulär kanal.

En gummipackning tätar mot kanalens insida.

Levereras med en självhäftande mall som underlättar vid upptagning av det ovala hålet.

Ø100–800 finns tillgänglig i rostfritt stål på begäran. Kan uppnå maximal täthetsklass C.

Specifikationer

Luckpaneler	Förzinkat stål.
Låsvred	Polyamid.
Bultar/Muttrar	Förzinkat stål.
Packning	Gummipackning som inte underhåller förbränning i installerat tillstånd.

Tillgängliga material

Luckpaneler finns tillgängliga i aluminium på specialbeställning.

Beställningskod

Produkt	IPLR
Dimension Ød	500
Material	GALV

Beställningsexempel: IPLR-500-GALV

GALV

Ød nom	a* mm	b* mm	m kg
80	180	80	0,36
100	180	80	0,36
125	180	80	0,36
150	250	150	0,80
160	250	150	0,80
180	250	150	0,80
200	250	150	0,80
250	250	150	0,80
300	250	150	0,80
315	250	150	0,80
355	250	150	0,80
400	400	300	2,20
450	400	300	2,20
500	400	300	2,20
560	400	300	2,20
630	400	300	2,20
710	400	300	2,20
800	400	300	2,20
900	400	300	2,31
1000	500	400	2,31
1120	500	400	2,31
1250	500	400	2,31

* Obs! Håltagningsmått!

Rostfritt stål

Ød nom	a* mm	b* mm	m kg
80	180	80	0,32
100	180	80	0,32
125	180	80	0,32
160	200	100	0,41
200	200	100	0,41
250	200	100	0,41
315	300	200	1,01
355	300	200	1,01
400	400	300	2,11
450	400	300	2,11

Renslucka

IPLR

Ød nom	a* mm	b* mm	m kg
500	400	300	2,11
560	400	300	2,11
630	400	300	2,11
710	400	300	2,11
800	400	300	2,11
900	400	300	2,11