


Membrangenomföring

MGL

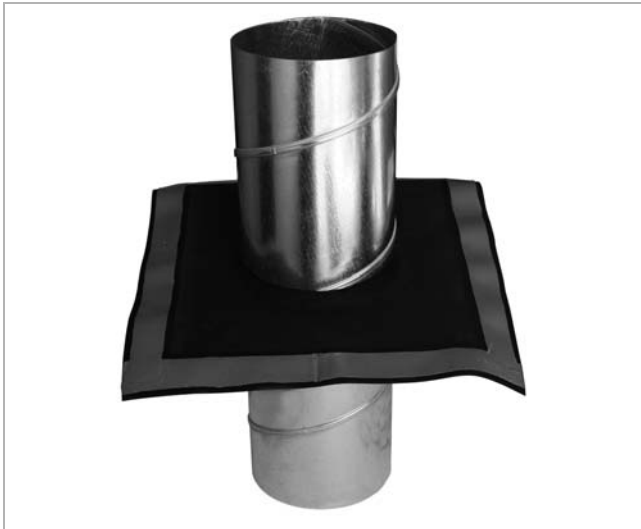


Beskrivning

Utförd av ett speciellt flexibelt syntetiskt gummi och försedd med dubbelhäftande tejp.

Används för avtätning av klimatskärmen till alla sorts rör och kanaler, vilka passerar igenom fuktspärr eller undertak.

En särskild monteringsanvisning finns för denna produkt.

Dimensioner

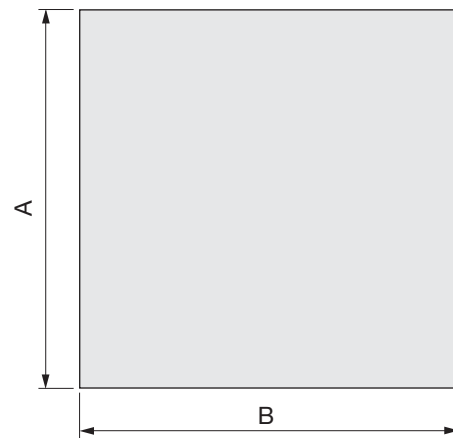

| Typ | Max. kanal-dimension □ / Ø mm | A × B mm | m kg |
|---------|-------------------------------------|-------------|---------|
| MGL 80 | 100 | 200 × 200 | 0,10 |
| MGL 125 | 125 | 250 × 250 | 0,10 |
| MGL 160 | 160 | 300 × 300 | 0,15 |
| MGL 250 | 250 | 400 × 400 | 0,20 |
| MGL 355 | 355 | 500 × 500 | 0,25 |

Beställningsexempel

| | | |
|-----------|-----|-----|
| Produkt | MGL | 160 |
| Dimension | | |