


Kondens - och isolerstrumpa

SIP

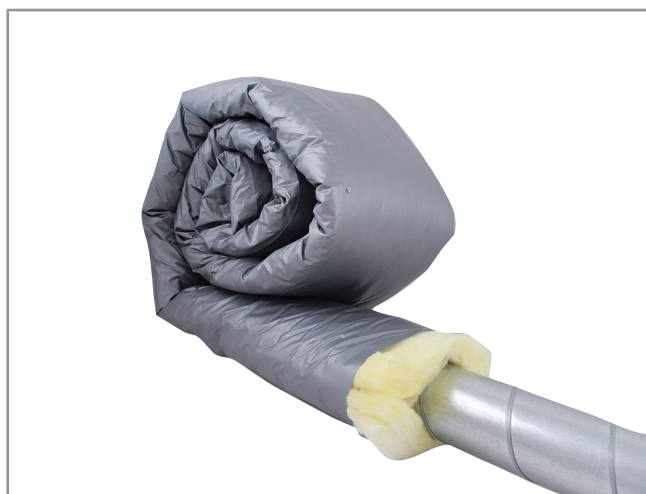

Dimensioner

Dim nom	Längd mm	Isolering mm
100	3000	50
125	3000	50
160	3000	50
200	3000	50
100	4000	25
125	4000	25
160	4000	25

Beskrivning

SIP är avsedd för isolering av cirkulära ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Strumpan är tillverkad av glasullsisolering med isolertjocklek 25 eller 50 mm och har ett ytterhölje av åldersbeständig polyetenplast. Ytterhöljet är även diffusionstätt.

Värmeledningsförmåga: $\lambda = 0.037 \text{ W / m K}$.

En transparent invändig plaststrumpa underlättar installationen.

Temperaturområde::

-30°C till +70°

Beställningskod

Produkt	SIP
Dimension	100
Längd	3000
Isoleringstjocklek	50

Beställningsexempel: SIP-100-3000-50