

Flexibel kanal

DRATMFU



Beskrivning

Flexibel och spiralfalsad kanal för anslutning av don till kanalsystem.
 En ände är försedd med nippelanslutning, den andra med muffanslutning.
 Klarar täthetsklass C.
 Kan fås i tre nominella längder, l_{max} : 500, 1000 och 1500 mm.
 Levereras komprimerad, l_{min} .

Produkten är typgodkänd enligt TG 1142 för:

Reaktion mot brand, klass A1
 Täthetsklass C


Fördelar

- Snabb installation.
- Liten lagrings- och transportvolym.


Tekniska data

Kanalmaterial Aluminium
 Ändstosmaterial Galvaniserad stålplåt
 Maxtemperatur..... 200 °C

Specifikt tryckfall, rak kanal

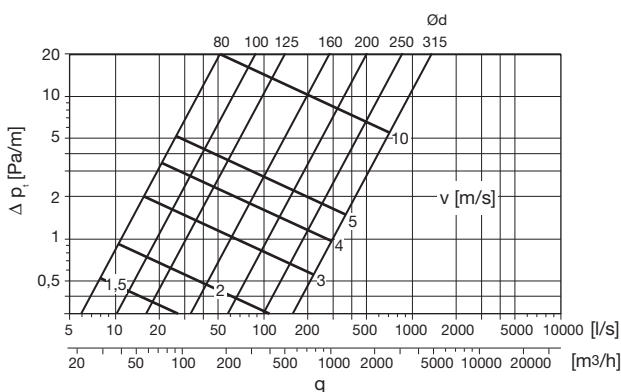

Dimensioner

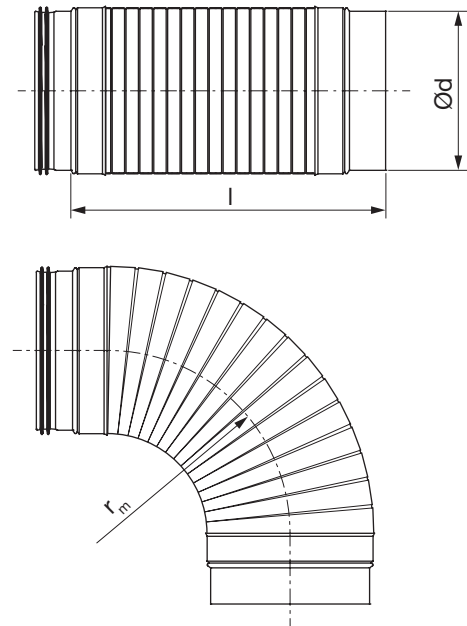

Ød nom	l_{min} [mm]	l_{max} [mm]	r_m [mm]	m kg
80	210	500	88	0,39
80	310	1000	88	0,48
80	500	1500	88	0,61
100	210	500	110	0,50
100	310	1000	110	0,61
100	500	1500	110	0,79
125	210	500	138	0,60
125	310	1000	138	0,76
125	500	1500	138	0,95
160	210	500	176	0,77
160	310	1000	176	1,00
160	500	1500	176	1,24
200	210	500	260	0,96
200	310	1000	260	1,26
200	500	1500	260	1,58
250	220	500	325	1,36
250	320	1000	325	1,68
250	500	1500	325	2,03
315	220	500	408	1,73
315	360	1000	408	2,38
315	500	1500	408	2,67

Beställningsexempel

DRATMFU **125** **500**
 Produkt _____
 Dimension Ød _____
 Längd l_{max} _____

