

Flexibel kanal

DRATMF



Beskrivning

Flexibel och spiralfalsad kanal för anslutning av don till kanalsystem.
 Ändarna är försedda med muffanslutningar.
 Klarar täthetsklass C.
 Kan fås i tre nominella längder, l_{max} : 500, 1000 och 1500 mm.
 Levereras komprimerad, l_{min} .

Produkten är typgodkänd enligt TG 1142 för:

Reaktion mot brand, klass A1
 Täthetsklass C


Fördelar

- Snabb installation.
- Liten lagrings- och transportvolym.


Tekniska data

Kanalmaterial Aluminium
 Ändstosmaterial Galvaniserad stålplåt
 Maxtemperatur..... 200 °C

Specifikt tryckfall, rak kanal

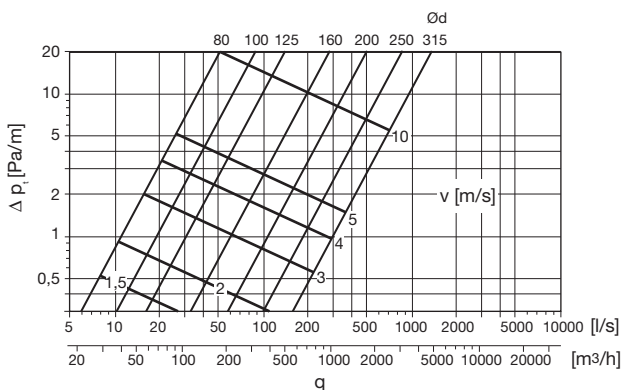

Dimensioner

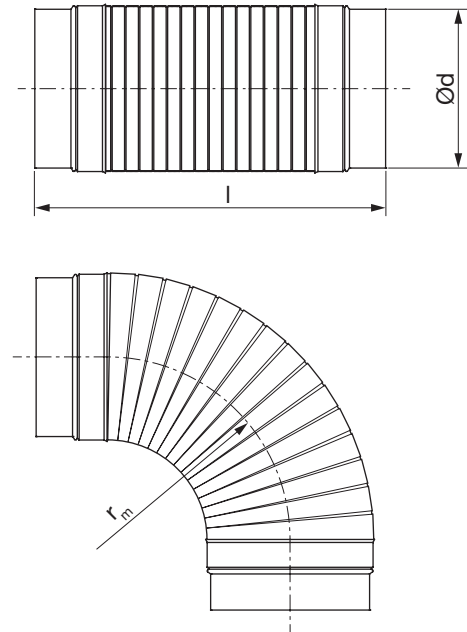

Ød nom	l_{min} [mm]	l_{max} [mm]	r_m [mm]	m kg
80	250	500	88	0,39
80	350	1000	88	0,48
80	550	1500	88	0,61
100	250	500	110	0,50
100	350	1000	110	0,61
100	550	1500	110	0,79
125	250	500	138	0,60
125	350	1000	138	0,76
125	550	1500	138	0,95
160	250	500	176	0,77
160	350	1000	176	1,00
160	550	1500	176	1,24
200	250	500	260	0,96
200	350	1000	260	1,26
200	550	1500	260	1,58
250	280	500	325	1,36
250	380	1000	325	1,68
250	550	1500	325	2,03
315	280	500	408	1,73
315	420	1000	408	2,38
315	550	1500	408	2,67

Beställningsexempel

DRATMF **125** **500**
 Produkt _____
 Dimension Ød _____
 Längd l_{max} _____

