


# Galler

# DGAN

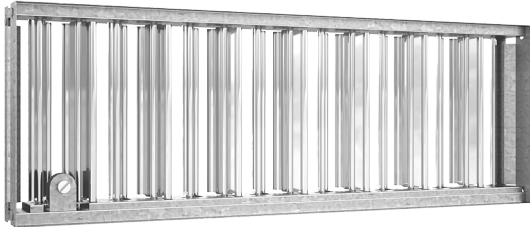

## Beskrivning

Spjäll i galvaniserat stål med motgående blad för aluminiumgaller AC, AD, AE, AL och AR.

DGAN monteras med hjälp av clips och alla spjällbladen kan öppnas och stängas samtidigt med en skruvmejsel.

DGAN är försett med fjädrar för att förhindra bladen från att skramla.

## Underhåll

Demontera gallret med spjället för att komma åt kanalen. Externa delar torkas av med en fuktig trasa.

## Material och ytbehandling

Spjäll med motstående blad: Galvaniserat stål

## Beställningskod - Nordisk version

<b>Produkt</b>	DGAN	ccc x ddd
<b>Typ</b>	DGAN	
<b>Storlek</b>		
L:	100 - 2000 mm	
H:	75 - 1200 mm	

Exempel: DGAN -400 x 150

## Min. - max dimensioner

H \ L	100 ↔ 600 ↔ 800 ↔ 1000 ↔ 1200 ↔ 1600 ↔ 2000
75	Helt spjäll / Delat spjäll
400	1000 x 400 / 2000 x 400
500	800 x 500 / 1600 x 500
600	600 x 600 / 1200 x 600
800	1000 x 800
1000	800 x 1000
1200	600 x 1200


Ej tillgängliga dimensioner

DGAN i kombination med dold skruvinstallation.

H \ L	600 ↔ 1000 ↔ 1200
300	Kompatibel med DGAN
600	Inte kompatibel med DGAN
1000	Inte kompatibel med DGAN


Standardspjäll finns i steg om 50mm inom ovanstående min. och max dimensioner.

Specialtillverkade dimensioner kan fås på begäran.

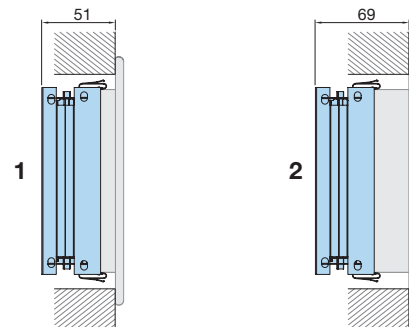


Galler med enkla lameller.

Galler med dubbla lameller.



Gallerinstallationstyp CN, CMN, V, VMN.

En hellängdsklick på DGAN-spjäll är tillgänglig



Gallermontering typ H eller HMN. Gallret levereras med ett förkortat DGAN-spjäll, på grund av montering med dold skruvfästning eller monteringsbygel(AL).

Spjället är monterat på fabrik och är inte avtagbart.

1 - Enkla lameller x=51 mm

2 - Dubbla lameller x=69 mm