



Upphångningsdetaljer

OSB

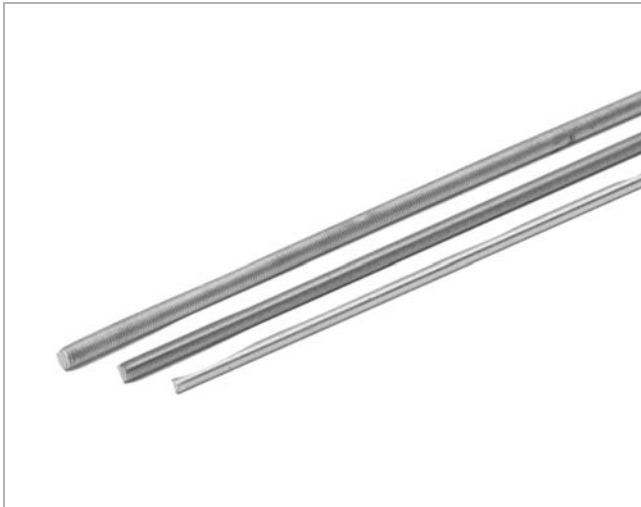

Dimensioner

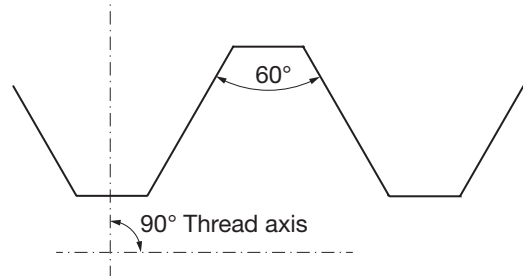

Beskrivning

Den gånge stånge är tillverkad enligt DIN 976-1.
 Det betyder att gångevinkeln är 60°.
 Egenskapsklass: 4,8
 Ytbelågning: Elförzinkad

Dimension	Långe [mm]	Typ	Ingen brandklassificering		Brandklassificering	
			Dråghållfasthet	Stråckgråns	R30	R60
			Vid sårkerhetsfaktor 3 [kN]	Rekommenderad maxbelastning vid sårkerhetsfaktor 3 [kN]	Rekommenderad maxbelastning vid brandklassificerade installationer	
					[kN]	[kN]
M6	1000	60	2,8	2,3	–	–
M6	2000	60	2,8	2,3	–	–
M8	1000	60	5,1	4,1	1,0	–
M8	2000	60	5,1	4,1	1,0	–
M10	1000	60	8,1	6,6	1,0	1,0
M10	2000	60	8,1	6,6	1,0	1,0

Bestållningsexempel

