Lindab **Tillbehör**

Vattenburna lösningar

© 2026.06 Lindab Ventilation A/S. All reproduktion som sker utan skriftligt tillstånd är förbjuden. Lindab är ett varumärke tillhörande Lindab AB.
Lindabs produkter, system samt produkt- och produktgruppsbeteckningar skyddas av immateriell äganderätt.

Tillbehör

Innehåll

Rumsregulator Regula 3
Ställdon 3
Regula Connect 3
Kondensskydd 4
Närvarogivare 4
Extern temperaturgivare 4
Koldioxid- och fuktgivare 4
Vattenanslutningssats - LinCon 4
Tectite-kopplingar 5
Avluftare 5
Flexibla slangar 5
Vattenventiler 6
Monteringstillbehör 6
Transformatorer 24V AC - T-VA, F-VA 6

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2026-06-30

Tillbehör

Tillbehör som presenteras i denna broschyr avser komponenter som beställs som separata artiklar. Samma komponenter kan i många fall även beställas som integrerade fabriksmonterade +funktioner. För att se vilka +funktioner som kan levereras för en specifik produkt, hänvisar vi till information i respektive produktdatablad.

Rumsregulator Regula

Regula Duo
Regula Duo är en enkel rumsregulator utan display för kyla & värme i sekvens. Regula Duo kan även användas om enbart kyla eller värme skall regleras. Utgångarna kan väljas som pulsmodulerande on/off 24V NC/NO.

Regula Combi
Regula Combi är en programerbar rumsregulator med display för kyla & värme i sekvens samt ytterligare en universalutgågng för reglering av reglerkomponenter.

Utgångarna kan väljas som pulsmodulerande on/off 24V eller analog 0-10V.

Regula Combi kan användas som fristående rumsregulator eller kan anslutas till överordnat reglersystem via Exoline, Modbus eller Bacnet.

Regulatorn kan programeras lokalt via display eller från överordnat system.

Mer information finns i Regula-dokumentationen.

Produktkod / Beställningskod
Regula Duo / 884049
Regula Combi / 734699

Ställdon

Ställdon till vattenventil
Lindabs ventilställdon fins som standard för antingen on/off reglering 24V AC/DC eller för analog reglering 0-10V med 24V AC drivspänning eller 0-10V med 24V DC drivspänning.

Ställdonen kan anpassas till de flesta ventiler på marknaden med hjälp av vårt breda adapter sortiment (Link to adapter list).

För att passa Lindab LinFlow-A / LinFlow-S ventil behövs en adapterring "Adapter VA 64".

Mer information finns i Ställdonsdokumentationen.

Produktkod / Beställningskod
A 40405 24 V on/off NC - 1m halogenfri kabel, /684601
APR 40405 0-10 V mod. NC, 1m halogenfri kabel, /684604
Adapter VA 64 / 686565.

Andra typer av ställdon med olika slaglängd, kabellängd, drivspänning Normalt stängda (NC) eller normalt öppna (NO) kan fås på begäran (Kontakta Lindab).

Regula Connect

Enkel sammankoppling
Det snabbaste och enklaste sättet att ansluta flera kylbafflar till en rumsregulator, t.ex. Regula Combi, är att använda ett kopplingskort. Ett kopplingskort sparar tid vid montering och driftsättning och gör det möjligt att konfigurera om reglersystemet vid framtida behov.

Regula Connect Basic
Regula Connect Basic är ett anslutningskort som monterat på Lindabs kylbafflar och fasadapparater, ger en snabb och flexibel inkoppling mellan dessa enheters termiska ställdon och en rumsregulator.



Med Lindabs rumsregulatorer Regula Duo/Combi, kan upp till 10 ställdon regleras samtidigt för värme eller kyla. Connect Basic kan användas oavsett om analog 0-10V eller digital (on/off) reglering av ställdonen önskas. Kortet har även kontakter för anslutning av matningspänning 24V och dubbla kontakter för vidare koppling av både reglersignaler och matningsspänning till övriga enheter i gruppen.

Regula Connect Multi



Ett utökat kopplingskort för mer avancerade system. Regula Connect Multi har samma funktioner som Basic-versionen och dessutom spjällreglering samt ingång för närvaro-, och CO_2-givare.

Regula Connect Pascal
Ett koplingskort speciellt designat för Lindab Pascal VAV system.



Mer information finns i Lindabs Pascal-dokumentation.
För mer information, se Regula Connect" dokumentation.

Produktkod / Beställningskod
Regula Connect Basic kort / 682087
Regula Connect Multi kort / 682089
Regula Connect_Pascal kort / 649174

Tillbehör

Kondensskydd

Undvik fukt
För att undvika kondensproblem och vattendropp i samband med t.ex. kylbafflar, ser Regula secura till att stänga kylventilen redan innan det sker.
Secura detekterar fukt tidigt på inkommande kallvattenrör och bryter då spänningen tillfälligt till ställdonet på kylventilen tills dess att ytorna åter blir kondensfria.
En annan fördel med Secura är att kylkapaciteten kan ökas i bafflarna genom att säkerhetsmarginalen för framledningstemperaturen kan minskas och framledningstemperaturen sänkas. Ställdon skall vara av typen Normalt Stängd (NC) för att Secura skall kunna användas. Alla Lindabs bafflar och apparater för kyla med förinstallerade ventiler kan även beställas med Regula Secura.
För ytterligare information, se Regula dokumentationen.

Produktkod / Beställningskod
Regula Secura / 642578

Närvarogivare

Projektspecifik närvarogivare
Lindab IR24-P närvarogivare är en infraröd rörelsedetektor, som används för att aktivera klimatsystem, eller för att sätta det i standby.

IR24-P närvarogivare kan justeras på ett antal sätt, både när det gäller sensorområdet detekterings fördröjning och tidsintervall efter senaste detektering.

För ytterligare information, se Närvarogivare dokumentation.

Produktkod / Beställningskod
IR24-P givare (vägg) / 646842
IR24-PC givare (tak) / 648144

Extern temperaturgivare

Optimal sensorplacering
Ibland fins behov av externa temperaturgivare som ersättare till de som ofta fins integrerade i rumsregulatorerna.

Detta kan t.ex. gälla då rumsregulatorn är dold, inbyggd eller är installerad på annan plats än där man vill detektera temperaturen.

Mer information finns i dokumentationen för Temperaturgivare nedan.

Produktkod / Beställningskod
TG-R5/PT1000 för Regula Combi (vägg) / 647887
TG-K3/PT1000 för Regula Combi (kanal) / 646886
TG-A1/PT1000 för Regula Combi (klickfäste) / 682084
TG-K330 för Regula Duo (kanal) / 645967
TG-A130 för Regula Duo (klickfäste) / 642613

Koldioxid- och fuktgivare

Förstklassig koldioxidmätning
Med Lindabs CO_2-givare mäts CO_2- nivå, temperatur och relativ luftfuktighet och mätresultaten skickas sedan vidare till Regula Combi-enheten. På så sätt säkerställs en optimal behovsstyrning.

Som en unik funktion har Lindabs CO_2-givare en inbyggd automatisk kalibreringsenhet som säkerställer en hög precision under många år.

För mer information, se enskilda produkter.

Produktkod / Beställningskod
CTRTA-LB sensor (vägg) / 686717
CTRTA-D-LB sensor (vägg, display) / 686718
CTDT2 sensor (kanal) / 685272
HTRT10A (fukt och temperaturtransmitter (väg) / 686107

Vattenanslutningssats - LinCon

Syrespärrade anslutningssatser för vattenrör



LinCon gör det enkelt att ansluta Lindabs vattenburna produkter med ett minimum av kopplingspunkter, lågt tryckfall och minimal tidsåtgång – tack vare verktygsfri och snabb installation.

Satsen levereras som ett komplett paket med noggrant utvalda komponenter, vilket ger den säkraste, mest syrespärrade (enligt DIN 4726), snabbaste och mest smidiga lösningen för att ansluta Lindabs vattenprodukter till byggnadens rörsystem

LinCon passar alla Lindabs vattenprodukter – oavsett om det gäller aktiva eller passiva kylbafflar, strålningspaneler eller fasadapparater.
LinCon är avsedd för anslutning av en enhet med 2-rörssystem (kyla eller värme). För 4-rörssystem (kyla och värme i samma enhet) kombineras två satser.

Produktkod / Beställningskod
LinCon-12-12 / 180480
LinCon-12-15 / 180479
LinCon-10-15 / 180481
LinCon-15-15 / 180482

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2026-06-30

Tillbehör

Tectite-kopplingar

Koppla ihop rör på ett ögonblick
Tectite push-on kopplingar kan avändas för att ansluta Lindabs vattenprodukter på ett snabbt och säkert sätt till anslutande vattensystem utan verktyg.

Tectite kan användas för ett flertal rörtyper så som:
hårda eller halvhårda kopparrör, tunnväggiga elförsinkade stålrör eller PEX-rör med stödhylsa monterad.

Röranslutningar skall vara avgradade och fria från repor.

Kontakta Lindab för mer produktinformation.

Produktkod / Beställningskod
Tectite vinkelkoppling 10 mm / 682079
Tectite vinkelkoppling 12 mm / 884014
Tectite vinkelkoppling 15 mm / 642596
Tectite vinkelkoppling 22 mm / 682080
Tectite reduktion rak 12 x 10 mm / 642598
Tectite reduktion rak 15 x 12 mm / 642599
Tectite rak 10 mm / 682081
Tectite rak 12 mm / 884050
Tectite rak 12 mm x 1/2” yttergänga / 682082
Tectite rak 12 x 1/22 innergänga / 884095
Tectite rak 15 mm / 642597
Tectite rak 15 mm x 1/2” yttergänga / 642608
Tectite rak 22 mm / 642611
Tectite T-rör 22 x 15 x 22 / 642600
Tectite T-rör 28 x 15 x 28 / 642601
Tectite demonteringsverktyg 10 mm / 642609
Tectite demonteringsverktyg 10 mm litet / 646880
Tectite demonteringsverktyg 12 mm / 884087
Tectite demonteringsverktyg 12 mm litet / 646881
Tectite demonteringsverktyg 15 mm litet / 646882
Tectite demonteringsverktyg 22 mm litet / 646883
Tectite demonteringsverktyg 28 mm litet / 646884
Andra produkter fås på begäran.

Avluftare

Avluftning i vattenkretsen
Om en vattenansluten enhet monteras på ett sådant sätt så att en luftficka kan skapas vid apparaten, rekomenderas en avluftare på enhetens returvattenanslutning.

Eftersom våra avluftare levereras kompletta med Tectite-kopplingar tar monteringen bara några sekunder.

Produktkod / Beställningskod
Avluftare 12 mm / 647690
Avluftare 15 mm / 647691
Avluftare 22 mm / 682093

Kontakta Lindab för produktinformation.

Flexibla slangar

Snabb och enkel anslutning till vattenkretsen.
För att underlätta inkoppling till vattenkrets kan våra flexibla slangar användas för snabb och säker anslutning.

Eftersom våra flexibla slangar levereras med integrerad push-on anslutningar kan systemet anslutas och tas i drift snabbt och enkelt.

Flexibla slangar mellan ventil och apparat minskar risken för vibrationsljud som annars kan orsaka höga ljudnivåer i apparaten.

De flexibla slangarna är som standard 0,4m långa och fins med två olika innerdiameter beroende på anslutnings varianter (DN10 och DN13), Slangarna fins i olika kombinationer av raka, vinklade, push-fit eller släta ändar.

Slangar kan även fås i andra längder och varianter på förfrågan.

Lindab rekomenderar att alltid använda syrediffusionstäta slangar och kopplingar. Lindabs flexibla slangar uppfyller dessa krav enligt DIN 4726.

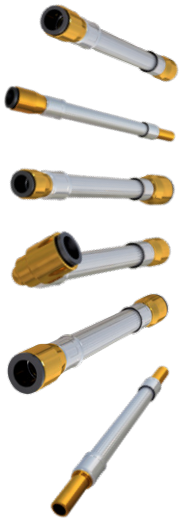

Slangarnas JG push -kopplingar kan anslutas och frigöras utan behov av verktyg. Det ställs dock krav på att rörändar skall vara avgradade och fria från repor eller skador för att inte skada packningar i kopplingen. Slangarna kan anslutas till rörsystem av hårda eller halvhårda kopparrör, tunnväggiga elförsinkade stålrör eller PEX-rör med stödhylsa monterad.

Kontakta Lindab för produktinformation.

Produktkod / Beställningskod
Flexibla slangar O_2-stopp-DN10 0,4 m:

JG10 push - JG10 push / 176359
JG10 push - rak rörände 12 mm / 176360
JG10 push - JG15 push / 175805
JG12 push - rak rörände 12 mm / 175984
JG12 push - JG12 push / 686566
JG12 push - JG12 vinkel push / 686567
JG12 push - JG15 push / 175806
JG15 push - JG15 push / 686568

Flexibla slangar O_2-stopp-DN10 0,4 m:
rak rörände 12 mm- rak rörände 12 mm / 176415
rak rörände 15 mm- rak rörände 12 mm / 647481

Flexibla slangar O_2-stopp-DN13 0,4 m:
JG12 push - JG15 push / 175807
JG15 push - JG15 push / 175808

Tillbehör

Vattenventiler

LinFlow vattenreglerventiler
Lindab LinFlow är en justerbar, linjär 2-vägsventil som kan användas för reglering av Lindabs hela sortiment av vattenburna produkter för värme och kyla. Utmärkande för LinFlow är den linjära regleringen vilket ger en jämn flödesreglering, samt att ventilen klarar höga differensrtyck utan att alstra höga ljudnivåer i anslutande apparater.

Ventiler har integrerad 12 eller 15 mm JG push-fit anslutning för ett snabbt och trygt montage. Ventilen fins i rakt utförande LinFlow-S (Straight) och i vinklat utförande LinFlow-A (Angled).

För mer information, se separat dokument för LinFlow-A / LinFlow-S.

Produktkod / Beställningskod
LinFlow-S-12 reglerventil / 686552
LinFlow-S-15 reglerventil / 686553
LinFlow-A-12 reglerventil / 686554

Dynasty -Tryckoberoende reglerventiler med mätuttag.
För säker drift, enkel injustering och driftsättning. Dynasty säkerställer att rätt flöde alltid levereras från ventilen till ansluten apparat, oavsett tryckvariationer i vattensystemet. Ventilerna kan fås med olika anslutningsdimmensioner och för olika flödesområden.

Kontakta Lindab för produktinformation.

Produktkod / Beställningskod

Tryckoberoende raka reglerventiler:

Dynasty 92VL G 1/2" invändig gänga / 686550

Dynasty 92L- G 1/2" invändig gänga / 686551

Monteringstillbehör

En lösning anpassad efter din byggnad
De flesta kylbafflar och strålningspaneler från Lindab kan antingen byggas in i undertaket, hängas fritt eller monteras direkt i taket.



Kylbafflarna och strålningspanelerna kan på begäran levereras med trådpendlar eller gängstång för enkel montering.

Produktkod / Beställningskod
Trådpendel 180 – 300 mm / 642480
Trådpendel 540 – 1000 mm / 646742
Trådpendel 1750 – 2000 mm / 653454

Gängstång M6, M8 eller M10 x 1000 mm på förfrågan.

Kontakta Lindab för produktinformation.

Transformatorer 24V AC - T-VA, F-VA

Transformator, 24V AC utsignal
1-fas skyddstransformator i utförande enligt EN61558-2-6. Kompakt och robust utförande för industriellt bruk som tål fukt, damm och vibrationer. Låg ljudnivå. Ingjuten i självslocknande polyuretan med ytterhölje i plast.

Mer information finns i dokumentationen för Transformator, 24V AC.

Produktkod / Beställningskod
Transformer T 35 VA /642640
Transformer T 60 VA / 642641
Transformer T 75 VA / 686014
Transformer T 105 VA / 686015
Transformer T 150 VA /686016
Transformer F 35 VA / 642636
Transformer F 105 VA / 686025

Se transformers documentation.

Lindab förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande
2026-06-30

De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

Lindab | För ett bättre klimat