

Backspjäll

CAR




Beskrivning


Spjället används där man önskar en effektiv avspärrning vid stillastående fläkt. Backspjället är försett med fjädrar som automatiskt stänger spjället när fläkten stannar.

Spjället är enkelt att montera eftersom det bara "trycks" in i kanalen.

Spjällhuset är tillverkat av galvaniserad plåt. Fjärlsspjällbladet är tillverkat av aluminium.

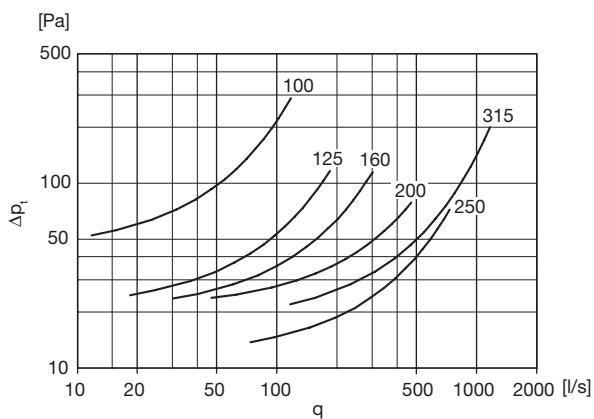

Dimensioner

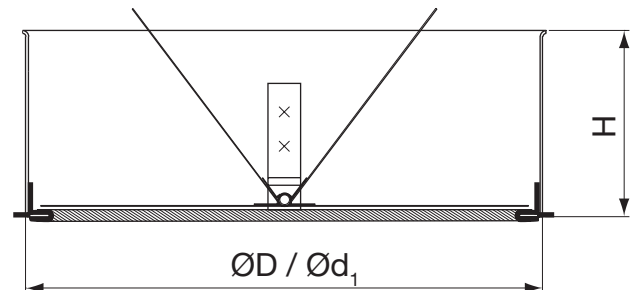

Ød ₁ nom	ØD [mm]	H [mm]	m kg
80	76	40	0,06
100	96	43	0,10
125	121	49	0,10
160	155	66	0,20
200	195	72	0,30
250	247	120	0,40
315	312	160	0,50

Beställningsexempel

Produkt	CAR	160
Dimension Ød ₁		