

# Flexibel kanalisolering

# FDI



## Beskrivning

Glasfiberisolering Isoleringen är täckt med en mantel.

## Tillämpningar

Avsedd för isolering av kanal.

Isoleringen reducerar den värmeabsorption eller värmeförlust som uppstår på grund av temperaturskillnader mellan luft som flödar i kanalen och omgivande luft.

Manteln fungerar som ångspärr och förhindrar att kondens kommer in i isoleringen. Kondens kan uppstå på utsidan av en kanal vilkens luft har lägre temperatur än den omgivande luften.

## Fördelar

- Enkel att montera, sparar tid vid installation.
- Mycket liten volym att förvara och transportera.
- Inga giftiga gaser avges vid eventuell brand.
- Provad för brandmotstånd.


## Tekniska data

Isoleringsmaterial:	
isolering .....	Glasfiberull (25 mm)
yttrevägg (mantel) .....	Aluminiumpolyester (AP)
Temperaturområde .....	-30 till 125 °C
Leveransform .....	Tillplattad
Förpackning .....	Rulle
Standardlängd:.....	5 m

## Beställningsexempel

	<b>FDI</b>	<b>160</b>	<b>5000</b>	<b>AP</b>	<b>25</b>
Produkt					
Dimension Ød					
Längd l					
Material					
Tjocklek					

## Dimensioner

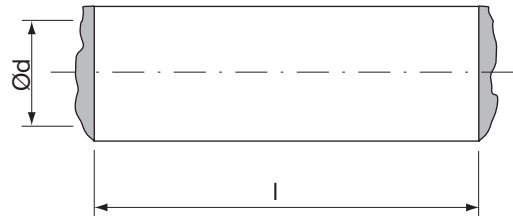

Ød nom	l mm
100	5000
125	5000
160	5000
200	5000
250	5000
315	5000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18