

# Flexibel anslutning


# FVA



## Beskrivning

Flexibel anslutning av lufttrummor vilket ger minskad överföring av ljud och vibrationer mellan luftbehandlingsenheten/fläkten och lufttrumman. Passar både rektangulära och cirkulära lufttrummor.

## Dimensioner

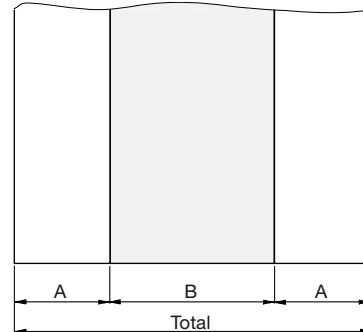

Längd m	Bredd i mm			Material
	A	B	Total	
25	35	60	130	SI
25	45	75	165	SI
25	70	100	240	SI
25	35	60	130	NEO
25	45	75	165	NEO
25	70	100	240	NEO
25	35	60	130	PU
25	45	75	165	PU
25	70	100	240	PU
25	35	60	130	PVC
25	45	75	165	PVC
25	70	100	240	PVC

## Beställningsexempel

	<b>FVA</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>PU</b>
Produkt	_____	_____	_____	_____	_____
Längd	_____	_____	_____	_____	_____
Bredd A	_____	_____	_____	_____	_____
Bredd B	_____	_____	_____	_____	_____
Material	_____	_____	_____	_____	_____

## Flexibel anslutning

FVA

## Specifikationer

Teknisk specifikation		PVC	SI	NEO	PU
Material	Ytskikt	PVC	Silikon	Neopren	Polyuretan
	Duk	Polyester	Glasfiber	Glasfiber	Glasfiber
Ytskikt		Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig
Vikt		600 gr/m <sup>2</sup>	520 gr/m <sup>2</sup>	720 gr/m <sup>2</sup>	460 gr/m <sup>2</sup>
Färg		Svart	Grå	Svart	Grå
Temperaturer		-20 to +70	-40 to +260	-20 to +100	-30 to +120
Motstånd	Syror	Väldigt bra	Bra	Bra	Väldigt bra
	Oljor	Bra	Dåligt	Dåligt	Bra
	Lösningsmedel		Bra	Bra	
	Fett	Bra	Dåligt	Dåligt	Bra
	Ozon	Väldigt bra	Väldigt bra		
	UV	Väldigt bra	Väldigt bra		
	Alogen	Väldigt bra	Dåligt		
Egenskaper		Utmärkt mekanisk beständighet	Utmärkt temperaturbeständighet	Utmärkt mekanisk beständighet	Mycket god temperaturbeständighet
		Hög slitstyrka	Mycket bra motstånd mot låg temperatur	Material för alla syften	
		Material för alla syften	Litet rökutsläpp	Mycket god kemisk beständighet	
		Flamsäker	Mycket god kemisk resistens		
		EUtmärkt vattenbeständighet	Utmärkt ozon- och väderbeständighet		
Standarder		UL-klassificerad - NFPA 701	UL-testad - NFPA 701	UL-klassificerad - NFPA 701	Mycket god temperaturbeständighet
					M0-400C/2h classified