

Ventilationshuv

HRR



Beskrivning

Rektangulär takhuv avsedd för såväl ute- som avluft. HRR är utformad för placering ovan yttertak på takgenomföring. Luften strömmar på både ovan- och undersidan av huven. Detta gäller för både ute- och avluft. Huven är självdränerande neråt.

Kan även levereras med smådjurssäkert nät.

HRR tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt Z275 men kan även erhållas i aluminiumzink AZ 185, rostfri plåt 1.4301, rostfri syrafast plåt 1.4404 och lackerad.

Storlekarna 7 och 9 levereras med fyra vridbara lyft- och förankringsöglor. En enskild förankringsögla får inte utsättas för en kraft överstigande 1 500 N.

Standardkulörer se sidan 277.

Beställningsexempel

Produkt **HRR**
 Storlek **4**


Specificera separat om huven skall vara försedd med smådjurssäkert nät.

Dimensioner





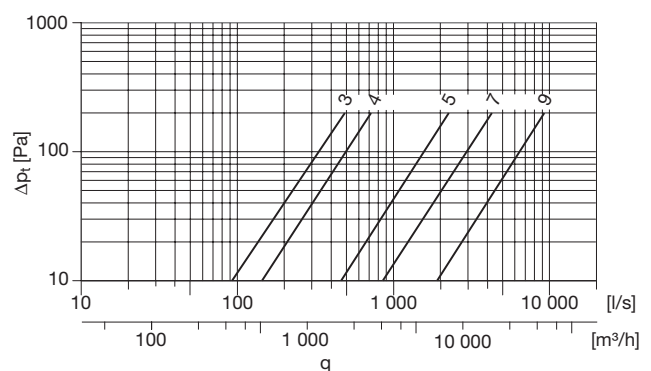


Storlek	A mm	B mm	H mm	Fri area m ²	m kg	Passande takgenomföring TGR	
						50 mm Storlek	100 mm Storlek
3	400	450	150	0,045	5,00	3	3
4	500	550	205	0,100	7,80	4	4
5	600	750	300	0,260	11,9	5	5
7	800	1050	450	0,500	27,2	7	7
9	1000	1350	575	0,720	48,4	9	9

Tekniska data



Ventilationshuv

HRR

1	Takhuv	HRR		Runt takgenomföringen sitter:
2				
3	Takgenomföring	TGR	UG	Underbeslag
4			MG / MGL	Fuktspärr
5	Undre täckplåt med nippel, muff eller fläns			
6		TGR-NA		
7	Ventilationskanal	SR	LKR	
8				

Denna bild visar samtliga möjligheter på hur produkterna kan bli kombinerade. För några kombinationer kan den efterfrågade produktstorleken saknas i katalogen. I dessa fall kan ofta den önskade storleken produceras efter order.