

Väggdon

PR1

MIS



Beskrivning

PR1 är ett rektangulärt don för montering i vägg eller gipsinklädnad, med perforerad frontplatta med varierande design (se översikt). Donet är lämpligt för horisontell inblåsning av undertempererad luft samt för frånluft. För tilluft används donet med tryckfördelningslåda typ WB och för frånluft tryckfördelningslåda typ VBA. Tryckfördelningslådan har spjäll och mätenhet, vilket möjliggör individuell injustering.

- Stor kapacitet
- Diskret utseende
- Oberoende av om kanalen är rak framför donet
- Teleskopfunktion i tryckfördelningslåda

Underhåll

Fronten kan demonteras och spjällen tas ut för rengöring av invändiga delar eller för att komma åt kanalen. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

Montering

Tryckfördelningslådan WB-1 alt. 2 hänges upp med montageband i reglar. Donfronten PR-1 monteras i lådan.


Injustering

Trycket i lådan mäts mot atmosfären.
1 mätslang.

K-faktorer (l/s)

Storlek	WB-1	WB-2
300-100	5,2	4,6
400-150	9,65	10,1
500-150	15,1	12,7
500-200	17,2	15,2
500-300	25,7	20,5

Dimensioner

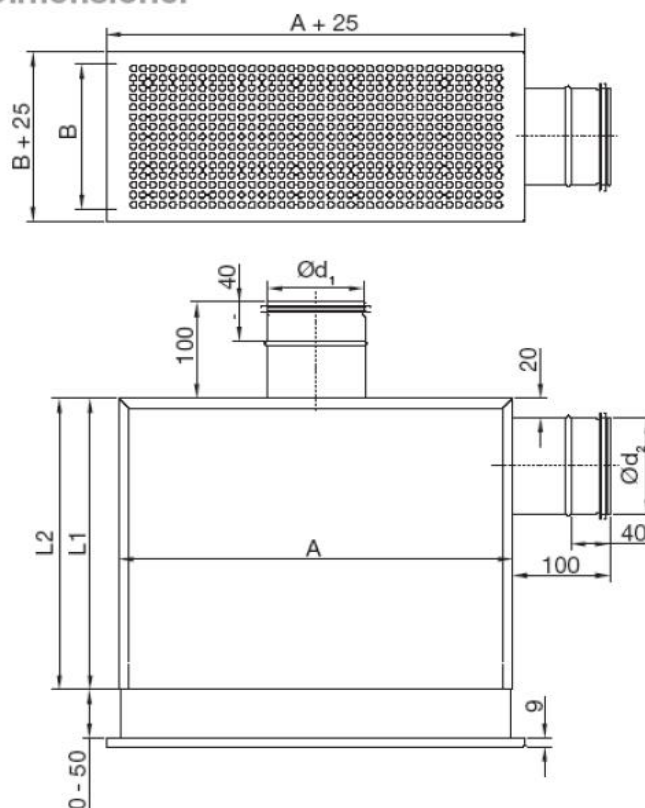


WB-1 anslutning baktill

A x B Storlek	Ød ₁ mm	A mm	B mm	L1 mm	Vikt kg
300 - 100	80	300	100	240	2,50
400 - 150	100	400	150	240	3,50
500 - 150	125	500	150	240	4,30
500 - 200	160	500	200	240	5,50
500 - 300	200	500	300	240	7,40

WB-2 anslutning på sidan

A x B Storlek	Ød ₂ mm	A mm	B mm	L2 mm	Vikt kg
300 - 100	80	300	100	280	2,50
400 - 150	100	400	150	300	3,50
500 - 150	125	500	150	325	4,30
500 - 200	160	500	200	360	5,50
500 - 300	200	500	300	400	7,40

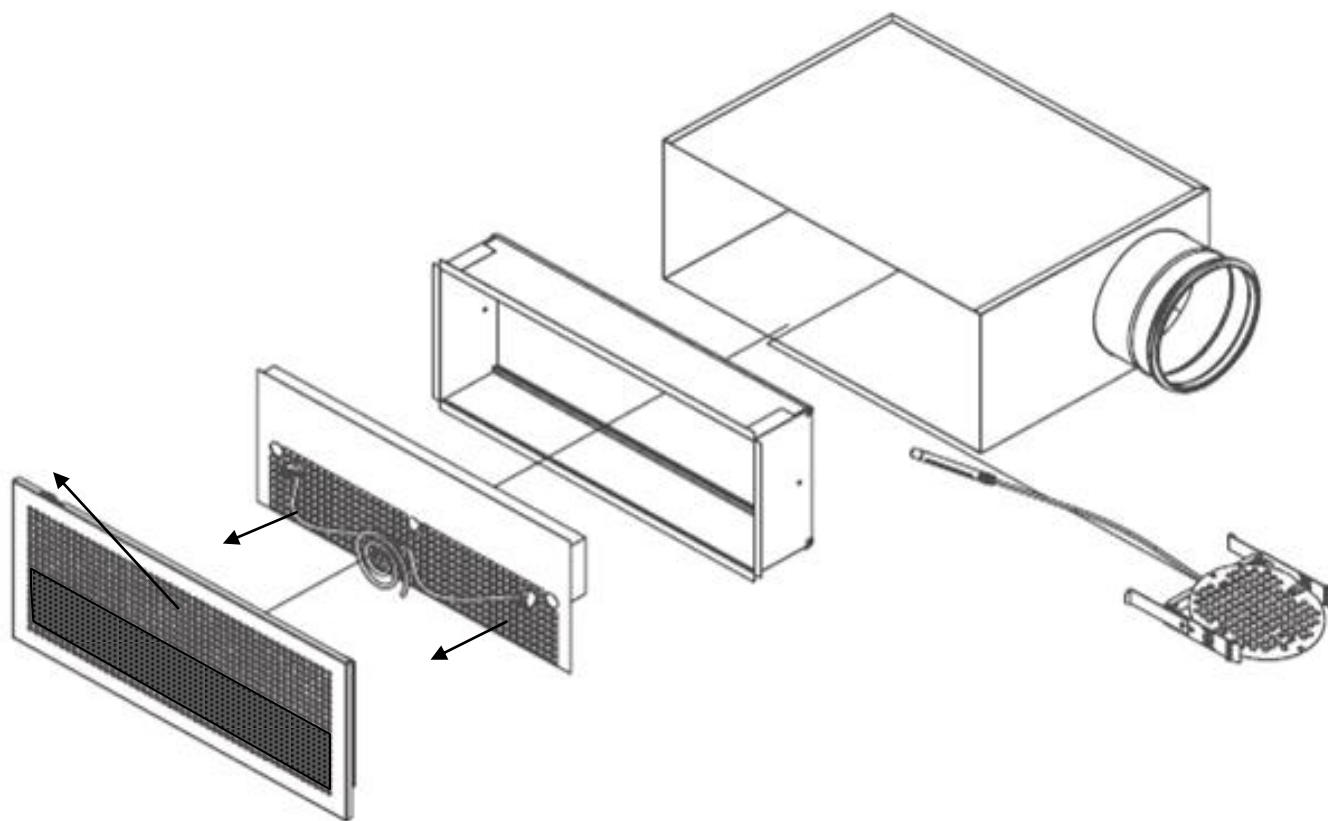

Donfront PR1 / Mätfläns

Donfronten PR-1 skall monteras så att det är tätt nedåt och luften därmed riktas uppåt.
Mätfläns skall monteras med öppning i lådans nederkant enligt bild.