



Lindab **Takavvattning**

Vandlör

Rör och avslut för offentlig miljö
















Lindab Vandalrör

Lindab vandalrör är en ny modell förstärkta stuprörs-nederdelar framtagna för kommersiella fastigheter. Vandalrören finns i sex olika utföranden för att tillgodose de flesta behov. Rören är tillverkade i 2-millimeters varm-galvaniserad stålplåt och 1,5-millimeters rostfri stålplåt. Välj mellan lackerad, rostfri eller galvaniserad finish. Väggfästen och sil är alltid i rostfritt stål. Vandalrören ansluts till stuprören med en brunnsutkastare (BUTK).

Utförande


Vandalrören finns i följande kulörer och ytbehandlingar.

 Antikvit 001	 Silvermetallic 045	 Antracitmetallic 044	 Matt Antracit 044M	 Grafitgrå 035				
 Tegelröd 742	 Mörkröd 758	 Brun 434	 Kaffebrun 387	 Mörkgrå 087				
 Svart 015	 Galvaniserad	 Rostfri						
							Stål	Rostfritt
							Galvaniserad	•
							Lackerad	•
							Elpolerad	•

VANSLS 300

300-millimeters vandalrör med självrensande lövsil.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	2,1	1,8

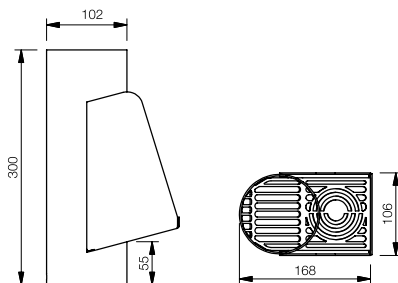

VANSLS 850

830-millimeters vandalrör med självrensande lövsil för byggnader med sockel.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	5,3	4,1



VANSLS 2000

2-meters vandalrör med självrensande lövsil i nederkant.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	10,9	8,5



VANSLST 2000

2-meters vandalrör med självrensande lövsil upptill. Utmärkt att använda i exempelvis dagis- och lågstadiemiljöer.



	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	10,9	8,5

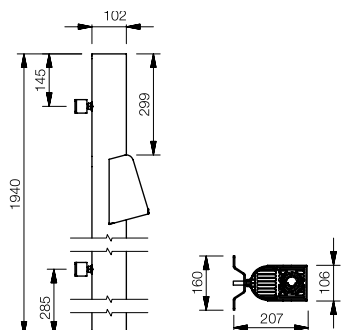

VANSTD 2000

2-meters vandlör.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Tjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	10,5	8,2



VANUTK 850

850-millimeters vandlör med utkastare i nederkant.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	5,3	4,0



VANUTK 2000

2-meters vandlör med utkast i nederkant.


	Stål	Rostfritt
Ytterdim. (Ø mm)	101,6	101,6
Godstjocklek	2,0	1,5
Vikt (kg)	11,8	8,0



Brunnsutkastare BUTK

Används för anslutning av samtliga vandälror.


Dim	D1 mm	D2 mm	Dim	D1 mm	D2 mm
75	81	115	111	93	119
87	93	115	120	93	119
100	93	115			



Socketknä SOKN

Socketknä används för montering mellan vandälroret och brunnsutkastaren.

Dim
D/d
75
87
100







Good Thinking

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom att designa innovativa produkter och lösningar som är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att utveckla metoder som gör att vi kan producera lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.

Vi förenklar byggandet