

EKOVENT®



EKO-HRK

Avluftshuv

AVLUFTSHUV

EKO-HRK



Beskrivning

Avluftshuv EKO-HRK är avsedd att användas för avluft i komfort- och industrianläggningar. Huvn monterats utanpå nippel.

Utförande

EKO-HRK består av kupol, mantel och smådjurssäkert trådnät. Huvn tillverkas normalt i varmförzinkad stålplåt Fz (C3) men kan även fås i rostfri stålplåt EN 1.4404 (C5) och lackerat utförande. För anpassning till Takgenomföring EKO-T kan huvn kompletteras med bottenplatta med infästningsram.

Storlekar

EKO-HRK tillverkas i 9 standardstorlekar av varmförzinkad stålplåt och upp t.o.m. dim 250 mm i rostfri syrafast stålplåt (EN 1.4404).

Underhåll

Vi förordar ett förebyggande underhåll av huvn för bästa funktion. Kontrollera en gång per år och rengör vid behov.

Tillbehör

Bottenplatta med infästningsram.
Takgenomföring EKO-T eller EKO-TR.

Så här beställer du EKO-HRK

Avluftshuv EKO-HRK-A-B-C-D-0-0

A – Storlek

Enligt tabell

B – Material

4 = Rostfritt EN 1.4404, upp t.o.m. dim 250 mm

6 = Varmförzinkad stålplåt Fz (C3) - Standard

C – Ytbehandling

1 = Obehandlad

2 = Lackerad (C3) (ange RAL-kulör)

D – Tillbehör

1 = Utan tillbehör

2 = Bottenplatta med infästningsram

3 = Takgenomföring EKO-T

4 = Takgenomföring EKO-TR

Exempel: Avluftshuv EKO-HRK-12-6-1-1-0-0

Beskrivningsexempel enligt VVS&Kyl AMA 19

QMF.2 Avluftsdon med huv


AH1 Fabrikat EKOVENT AB, typ EKO-HRK tillverkad av varmförzinkad stålplåt i korrosivitetsklass C3

Storlek 12

Ytbehandlas RAL-Kulör

Tekniska data

Måttdata

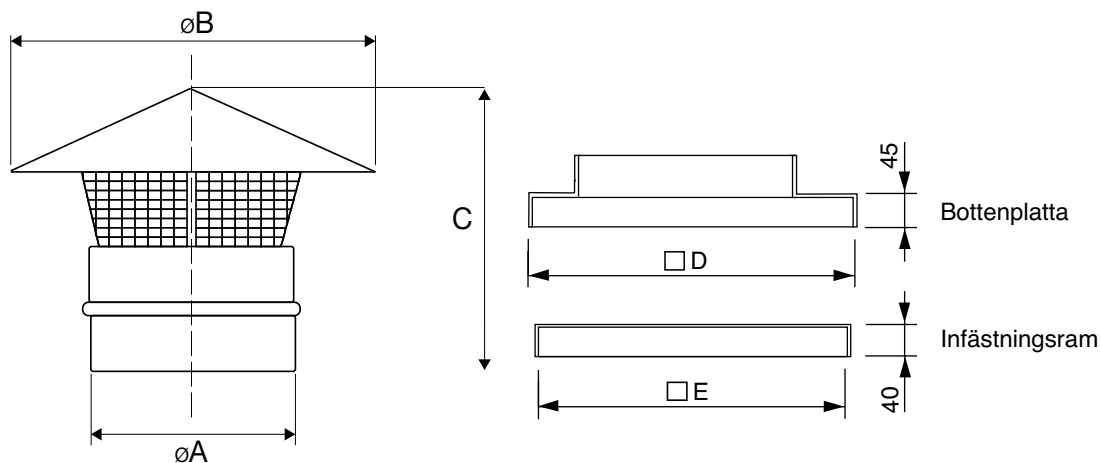

Standardstorlekar och val av Takgenomföring EKO-T, TR

EKO-HRK	$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	$\square D$	$\square E$	Välj EKO-T	Välj EKO-TR	Vikt (kg)
100	100	200	170	380	355	3	10	0,5
125	125	230	170	380	355	3	12	0,5
160	160	260	170	380	355	3	16	0,7
200	200	300	180	380	355	3	20	0,9
250	250	400	200	480	455	4	25	1,3
315	315	460	220	580	555	5	31	2,0
400	400	640	240	580	555	5	-	2,5
500	500	800	250	680	655	6	-	3,5
630	630	1000	300	680	855	8	-	5,0

Dimensioneringsdiagram

