

EKOVENT®




EKO PRO-M/ PRO-S

Styr- och övervakningssystem

EKO PRO-M

Masterenhet

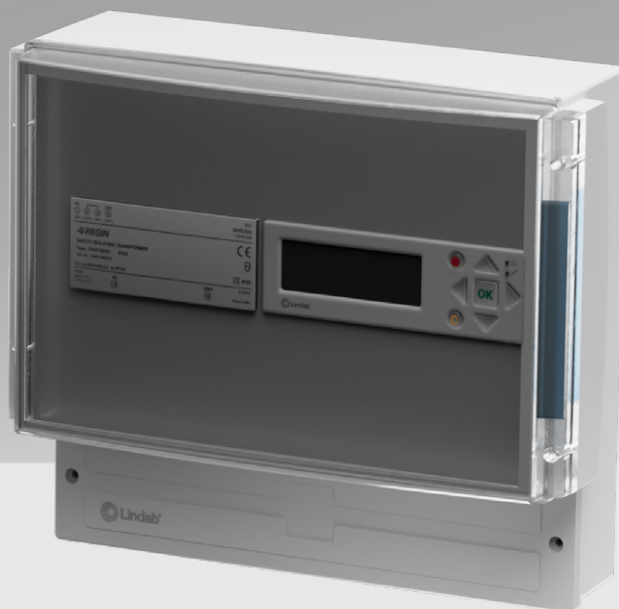

Masterenhet EKO PRO-M

Masterenhet EKO PRO-M styr och övervakar upp till 60 spjäll.

- En åtkomstpunkt till hela brandstyrssystemet
- Enkel driftsättning med ProLink-appen
- Fast installation with simple wiring
- Effektiva systemtester och fellarm
- Styrning av brand- brandgasspjäll med fjäderåtergång
- Styr röckkontrollspjäll med automatisk aktivering
- Kommunicera med ventilationsaggregat och rökevakueringssystem

Beskrivning

PRO-M är huvudenheten för Ekovent Fire System Pro. Fire System Pro gör det möjligt att mata, övervaka och testa upp till 60 brand- brandgasspjäll och röckkontrollspjäll med automatisk aktivering. Rökdetektorer, tryckgivare, termostater och temperaturgivare kan också anslutas och övervakas. Systemet är utformat för att endast mata 24V ställdon.

PRO-M-enheten tar emot upp till 3 brandspjäll, 2 rök detektorer och 1 temperaturgivare, som kan vara lokalt ansluten utan att någon ytterligare komponent krävs. Genom att ansluta röckkontrollspjäll via spjällmodul PRO-S, kan Pro systemet även hantera ett rökevakueringssystem och med kanaltrycksdifferensgivare (PRO-PD), styra rökevakueringssystemet med variabel hastighet. Huvudfunktionen hos PRO-M är att kontinuerligt kontrollera alla spjällägesbrytare och andra komponenter, stänga brandspjäll och öppna eller stänga röckkontrollspjäll beroende på scenario.

Brandlarmsignaler från externa system kan avläsas och ev kvitteras av PRO-M. En extern larmsignal kan skickas för att läsas av externa system (t.ex. för att stoppa en AHU). Ett överordnat BMS-system kan anslutas till PRO-M genom Modbus- och BACnet-protokoll.

Så här beställer du EKO PRO-M

Masterenhet EKO PRO-M

Tillbehör

Differanstryckgivare för kanal PRO-PDT


Kanaltrycksdifferensgivare PRO-PDT

PRO-PDT är en tryckgivare som används för Fire System Pro. Den är utrustad med en trycksensor, två universella ingångar, två universella utgångar och en RS485-port för Modbus-kommunikation. PRO-PDT är speciellt väl lämpad som distribuerad I/O-modul för aggregatets regulatorer.

Se separat produktblad PRO-PDT

Tekniska data

Måttdata

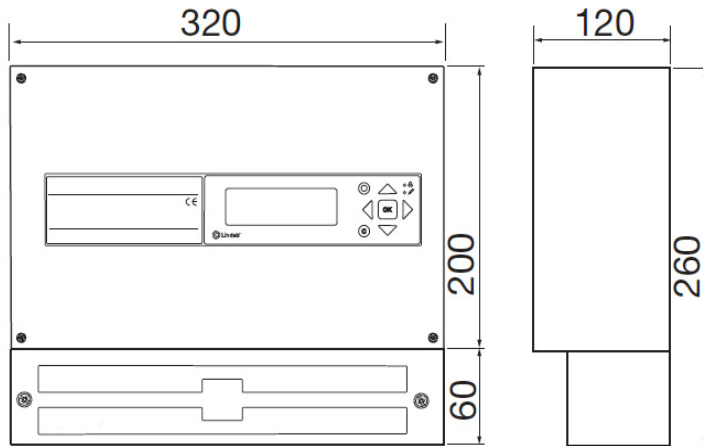

Mått i mm

Styr- och övervakningssystem Pro

Styrsystem Eko Pro är ett helautomatiskt styrsystem som säkerställer att giftiga gaser evakueras och förhindrar att elden sprider sig i ventilationssystemet. Med PRO-M och spjällmodul PRO-S du kan få maximal kontroll och flexibilitet att konfigurera styrsystem som passar dina behov.

Huvudprodukter:

- PRO-M
- PRO-S
- Applikation - ProLink



EKO PRO-M



EKO PRO-S



EKO Pro-Link™

Kabeldragning

Ingående Utgående Brandspjäll Kommunikation 