


Gavel

KG-C



Dimensioner

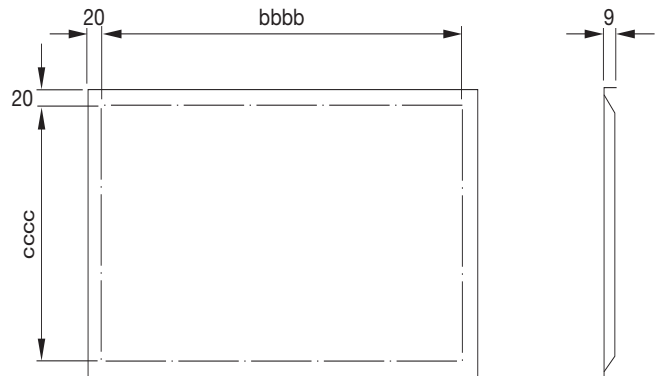

Beskrivning

Används som ändlock i kanal.

Kanterna är uppknäckta runtom, för att passa mot gejdlist (kod PG).

Ändlocket är förstyvrat med trapetskorrugeringar.

Beställningskod **KG-C a- bbbb- cccc- d**

Uförande a

- 1 = Gejdanslutning
- 2 = Fast botten
- 4 = Falsad botten (monterad)

Största sida i mm, bbbb

Minsta sida i mm, cccc

Isoleringsalternativ, d

- 0 = Oisolerad
- 1 = 30 mm Invent 45 ljudisolering
- 2 = 50 mm Invent 45 ljudisolering
- 9 = 100 mm Invent 45 ljudisolering

Obligatoriska fält

