


Galler

PBAN

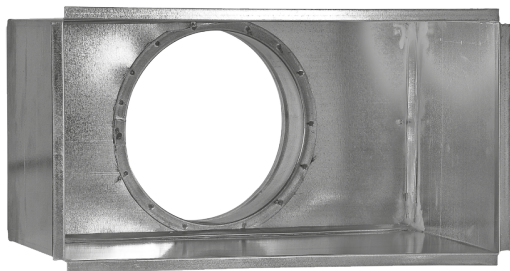

Beskrivning

PBAN är en plenum box för till/från-luft och är lämplig för gallerna AD, AR, AE, AL och AC.

Plenum boxen kan väljas med två olika anslutningstyper, från sidan eller från baksidan. Gallerna ansluts med klämmor som också används för att fästa spjäll i gallerna. PBAN är tillverkad i galvaniserat stål och som tillval kan man ha isolering på utsidan eller insidan.

Kan användas till både tilluft och frånluft. Lätt att ta gallerna för åtkomst av plenum boxen.

Samma box används till flera olika galler. Utvikt kant på boxen medför en enkel montering med klämmor för alla gallermodeller.

Underhåll





Gallren kan enkelt demonteras för rengöring på insidan av plenum boxen.

Beställningskod - Nordisk version

Produkt	PBAN	a	b	C	ccc	x	ddd	ee
Typ								
PBAN								
Anslutningstyp								
1 - Baksida anslutningstyp								
2 - Sida anslutningstyp								
Anslutningstyp typ								
A - ABS anslutning								
B - Stål anslutning								
Installation								
CN - Klämmor								
Storlek								
L : 200 - 1200 mm								
H : 100 - 600 mm								
Isolering								
- : Ingen isolering								
IN : Invändigt isolering								
IE : Extern isolering								

Exempel: PBAN-1-A-CN-600-200-IN

Min. - max dimensioner

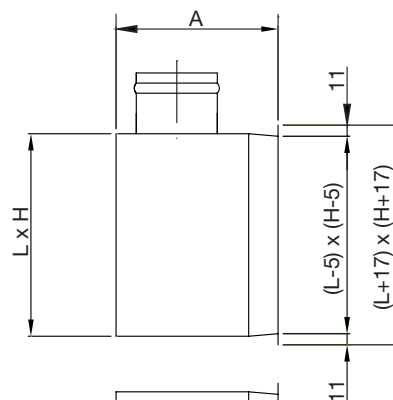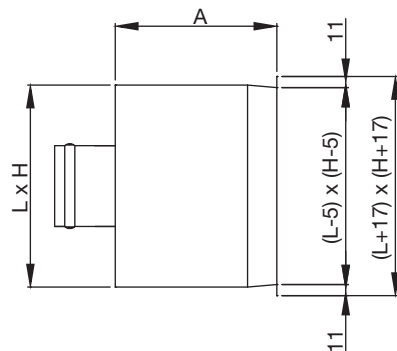

Material och ytbehandling

Material: Galvaniserat stål
Standardfärg: Galvaniserat stål

Plenumlådan finns i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

Galler

PBAN

Dimensioner

L x H [mm]	Sida anslutningstyp Nr.			Baksida anslutningstyp Nr.		
	A	Ø	Connection	A	Ø	Connection
200 x 100	270	125	Anslutningstyp	200	80	Anslutningstyp
300 x 100	270	160	1	200	80	2
400 x 100	270	160	1	200	80	2
500 x 100	270	200	1	200	80	2
800 x 100	270	200	2	200	80	2
300 x 150	270	160	1	200	125	2
400 x 150	270	200	1	200	125	2
500 x 150	270	200	2	200	125	2
800 x 150	270	200	2	200	125	2
400 x 200	330	250	1	240	160	2
500 x 200	330	250	1	240	160	2
600 x 200	330	200	2	240	160	2
800 x 200	330	250	2	240	160	2
600 x 300	380	315	1	240	250	2
800 x 300	380	400	1	240	250	2
1000 x 300	380	400	1	240	250	2
600 x 400	480	400	1	240	315	1
800 x 400	480	315	2	240	315	2
1000 x 400	480	400	2	240	315	2