


Flexibel slang

THTR



Dimensioner

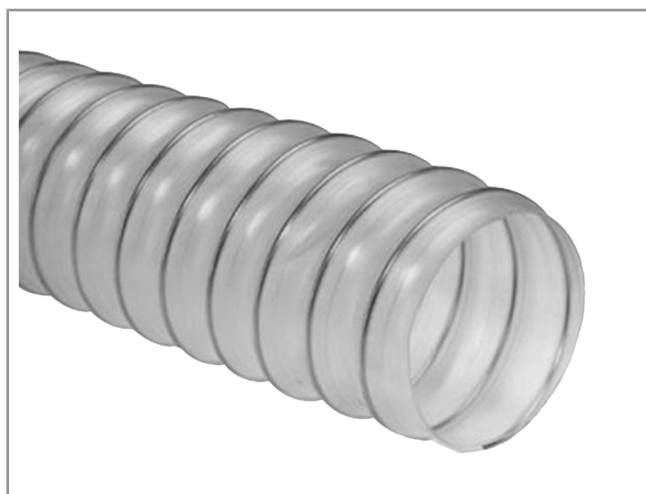

Beskrivning

Lätt, flexibel slang uppbyggd på blank stålspiral.
Transparent med lätt blåaktig ton.

Material: polyester-polyurethane

Temperaturområde: -40 to + 90 °C.

Passar på standard detaljmått.

Beställningskod

Produkt	THTR
Dimension Ød	160

Beställningsexempel: THTR-160

Ød mm	Min. böjnings- radie mm	Max. tillåtet undertryck kPa	l mm	m _l kg/m
80	80	14,5	6000	0,48
100	100	12,0	6000	0,66
125	125	10,0	6000	0,75
140	140	8,0	6000	0,90
150	150	7,8	6000	1,10
160	160	7,5	6000	1,16
180	180	6,5	6000	1,30
200	200	6,2	6000	1,44
250	250	5,0	6000	1,88