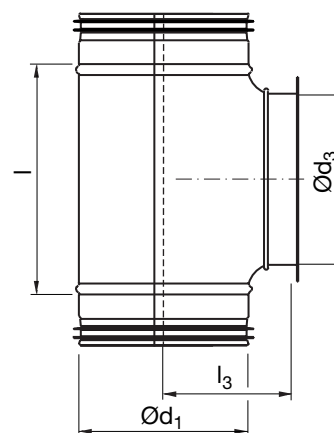


T-rör – Ingjutningsprogram

TCPUCST

**Beskrivning**

Kort avgrening med muffmått och spikfläns med förstansade hål.

Dimensioner

| Ød ₁ nom | Ød ₃ nom | l [mm] | l ₃ [mm] | m kg |
|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 80 * | 80 | 140 | 80 | 0,38 |
| 100 | 100 | 130 | 93 | 0,30 |
| 125 | 100 | 130 | 106 | 0,50 |
| 125 | 125 | 165 | 102 | 0,59 |
| 160 | 160 | 209 | 130 | 0,88 |

* Tillverkas med påstick PS

Beställningsexempel

| | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| | TCPU | 100 | 100 | CST |
| Produkt | | | | |
| Dimension Ød ₁ | | | | |
| Dimension Ød ₃ | | | | |
| Specifikation | | | | |

