


Galler

PBAN

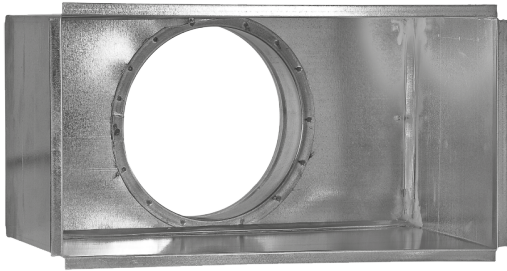

Beskrivning

PBAN är en anslutningslåda för till- och frånluft och är lämplig för gallerna AC, AD, AE, AF, AL och AR.

Anslutningslådan kan anslutas från sidan eller baksidan. Gallerna monteras med clips, vilket även används för att fästa spjäll på gallerna. PBAN produceras i galvaniserat stål och kan som tillval levereras med invändig eller utvändig isolering.

Underhåll





Gallren kan enkelt demonteras för rengöring av anslutningslåda/kanal.

Beställningskod

Produkt	PBAN	a	b	C	ccc	x	ddd	ee
Typ	PBAN							
Anslutningstyp								
1 - Baksida								
2 - Sida								
Stos								
A - ABS								
B - Stål								
Installation								
CN - Clips								
Storlek								
L : 200 - 1200 mm								
H : 100 - 600 mm								
Isolering								
- : Ingen isolering								
IN : Invändig isolering								
IE : Utvändig isolering								

Exempel: PBAN-1-A-CN-600-200-IN

Min. - max dimensioner

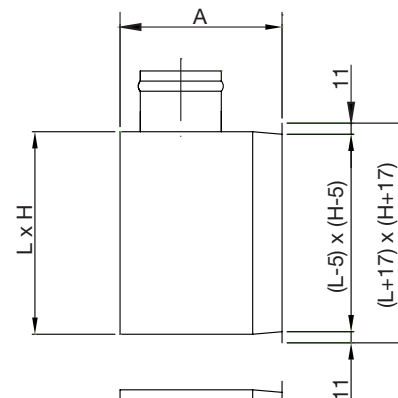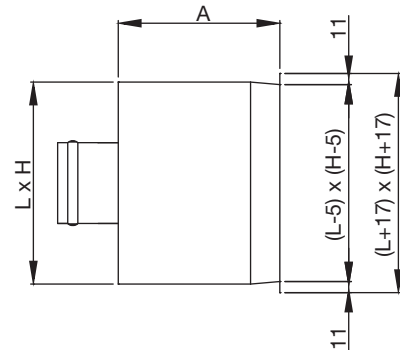

Material och ytbehandling

Material: Galvaniserat stål
Standardkulör: Olackerad

Anslutningslådan kan levereras i andra kulörer. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

Galler

PBAN

Dimensioner

L x H [mm]	Anslutning sida			Anslutning baksida		
	A	Ø	Antal Anslutningar	A	Ø	Antal Anslutningar
200 x 100	270	125	Anslutningstyp	200	80	Anslutningstyp
300 x 100	270	160	1	200	80	2
400 x 100	270	160	1	200	80	2
500 x 100	270	200	1	200	80	2
800 x 100	270	200	2	200	80	2
300 x 150	270	160	1	200	125	2
400 x 150	270	200	1	200	125	2
500 x 150	270	200	2	200	125	2
800 x 150	270	200	2	200	125	2
400 x 200	330	250	1	240	160	2
500 x 200	330	250	1	240	160	2
600 x 200	330	200	2	240	160	2
800 x 200	330	250	2	240	160	2
600 x 300	380	315	1	240	250	2
800 x 300	380	400	1	240	250	2
1000 x 300	380	400	1	240	250	2
600 x 400	480	400	1	240	315	1
800 x 400	480	315	2	240	315	2
1000 x 400	480	400	2	240	315	2