

Prestandadeklaration

Brand-/Brandgasspjäll EKO-RBG1

Typnummer och specifikationer framgår av produktens etikett.

Avsedd användning: Brand-/Brandgasspjäll med ett brandskydd av minst 60 min i enlighet med den harmoniserade Europastandarden EN 15650:2010.

Tillverkare: EKOVENT AB, Mejselgatan 7, 23532 Vellinge, www.ekovent.se

Produktcertifiering:

RISE, nr 0402, har utfört typprovning samt inledande granskning av tillverkningsstället och tillverkningskontrollen enligt system 1.


Denna prestandadeklaration baserar sig på EG-intyg 0402-CPR- C500091.

Storlek	Typ	Klassificering
200x200 till 800x800 mm	Gipsvägg, Massiv vägg/bjälklag utan drevning och efterlagning	EI 60 (V _e , h _o i <-> o) S
	På horisontell kanal	EI 60 (V _e , i <-> o) S
Bredd eller höjd större än 800 mm, upp till max 1200x1000	På horisontell kanal	EI 60 (V _e , i <-> o) S
Klassificering enligt EN 13501-3		
Aktiveringsförhållanden/känslighet: - Sensors robusthet - Sensors utlösningstemperatur	Godkänd	ISO 10294-4
Reaktionstid: - Stängningstid	Godkänd	EN 1366-2
Funktionssäkerhet: - Cykelprov (öppet/stängt)	Godkänd	EN 1366-2
Hållbarhet för responsfördröjning: - Sensors reaktion på temperatur och sensors robusthet	Godkänd	EN 1366-2
Hållbarhet funktionssäkerhet: - Öppet och stängt cykelprov	20 000 st Godkänd	EN 15650:2010

Prestandan för RBG1 överensstämmer med prestanda enligt ovanstående förteckning.

Prestandadeklarationen utfärdas på eget ansvar av EKOVENT AB.

Undertecknat för tillverkaren av:

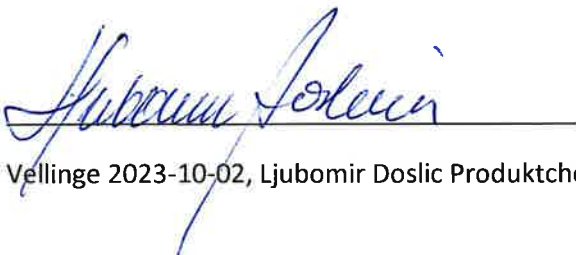

Vellinge 2023-10-02, Ljubomir Doslic Produktchef/Ansvarig, teknisk dokumentation